

Smart LED Bulb Spot

400lm
5W=45W
GU10



Manual de Instrucciones

5W

Gracias por haber adquirido la bombilla LED Wi-Fi MIOBULB014. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

Recomendaciones de seguridad

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

- Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores. No lo use en ambientes con mucha humedad.
- Bajo ninguna circunstancia instale la bombilla LED Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, este se puede calentar.
- Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
- No someta el producto a fuerzas externas.
- Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al agua y al fuego.
- Los productos de iluminación tales como bombillas o tiras LED que se encuentran fundidos o que ya no se usen, deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.
- Antes de instalar o desinstalar el producto, asegúrese de haber cortado la alimentación.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos (por ejemplo, la bombilla de la sala de estar): "Alexa, enciende/apaga la bombilla del salón".

Guía rápida de uso de Google Home para el control de la Bombilla LED Wi-Fi

- Abra la aplicación Google Home, haga clic en el "+", dele a "Configurar dispositivo", seleccione la opción "Funciona con Google", buscar la aplicación "muvit Home" y haga clic en ella. Inicie sesión en "muvit Home" con su cuenta y contraseña.



- Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App "muvit iO Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo:

Información del producto

- Voltaje de entrada: AC100V-250V 47-60Hz
- Potencia: 5W
- Equivalencia bombilla incandescente: 45W
- Flujo luminoso: 400lm
- Características: Control remoto Wi-Fi, Cambio de color, Regulable, Programable y Creación de escenas.
- Color LED: RGB + Blanco cálido + Blanco frío
- Base: GU10
- Compatible con Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Wi-Fi
- La caja incluye: 1 Bombilla 1 Manual

Uso de la aplicación

1. Descargue la aplicación "muvit iO Home"

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo:



También puede buscar "muvit iO Home" en App Store o Google Play.



2.Registro

Si no tiene una cuenta en la App, registre una cuenta o inicie sesión con código de verificación por SMS.

"Ok Google, enciende/apaga la luz del salón"

Resolución de problemas y/o preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

*Compruebe que la bombilla LED Wi-Fi esté encendida.

*Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

*Compruebe la conectividad de su red. Asegúrese de que el router esté funcionando correctamente:

- Si el router es de doble banda, seleccione la red de 2.4GHz y luego agregue la bombilla LED Wi-Fi.

- Configure el método de cifrado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES, o configure ambos como automático.

-El modo inalámbrico no puede ser sólo 11n.

* Compruebe si hay interferencia Wi-Fi o reubique la bombilla LED Wi-Fi en otra ubicación dentro del rango de la señal Wi-Fi.

* Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la bombilla.

* Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la bombilla LED Wi-Fi.

- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta.

2.1 Toque para entrar en la página de registro. El sistema reconoce automáticamente su país/área. También puede seleccionar su código de país. Introduzca el número de móvil/correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación".

Introduzca el código de verificación del mensaje recibido y añada una contraseña, pulse "Completado" para finalizar su registro.



3. Añadir dispositivo

3.1. Ingrese en la aplicación, pulse "+" o "Añadir dispositivo", seleccione el dispositivo correspondiente al producto que ha adquirido (ver referencia) para entrar en el asistente de instalación.

3.2. Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente (ver GIF), pulse "La bombilla parpadea rápidamente" para continuar la instalación.

- Asegúrese de que la bombilla LED Wi-Fi esté en modo emparejamiento: la luz parpadea en blanco (dos veces por segundo) para la configuración del modo rápido y en blanco (una vez cada 3 segundos) para la configuración del modo AP.

- Repita el proceso de configuración.

- Reinicie de fábrica la bombilla LED Wi-Fi e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La bombilla LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade la bombilla LED Wi-Fi por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, vaya a "Perfil" -> "Compartir dispositivo" -> "Enviado", toque "Añadir dispositivo compartido", ahora puede compartir el dispositivo con miembros de la familia añadidos.


4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: después de instalar la bombilla, enciéndala y apáguela rápidamente (3 veces seguidas) para el restablecimiento de fábrica hasta que la luz parpadee rápidamente.

Luces indicadoras del estado de la lámpara:

-Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del modo rápido.

-Parpadeo lento (una vez cada 3 segundos): se inicia la configuración del modo AP.



Introduzca la contraseña y pulse "Confirmar" para entrar en el proceso de conexión de red.



Datos garantía y SAT

Términos y Condiciones

Ascendeo Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.



4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido / apagado, ajuste de color/escena y temporizadores.




CRI: >= 80		
Vida útil 25000h	Voltaje AC85-240V 50/60Hz	Equivalencia 5W-45W

Funcionamiento de la bombilla led Wi-Fi MIOBULB014 con asistentes de voz

Guía rápida de uso de Amazon echo para el control de la bombilla inteligente Wi-Fi.

1. Vincular una cuenta "muvit iO Home" con Alexa

1.2. Toque "Skills y juegos" en el menú de inicio, luego busque "muvit iO Home". Seleccione "muvit iO Home" y pulse "PERMITIR SU USO" para activar la habilidad.

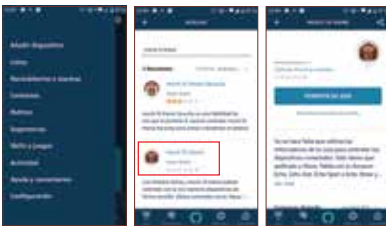

1.3. Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta "muvit iO Home" y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque "Vincular ahora" para enlazar su cuenta de "muvit iO Home". El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación "muvit iO Home". Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App "muvit iO Home", haga clic en "Vincular ahora" y seguidamente en "Autorizar" para finalizar la instalación. Toque "X" en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.

movit iO

5W

SMART
LED BULB
SPOT

400lm
5W=45W
GU10



MANUAL DE
INSTRUÇÕES

PT

Obrigado por comprar o MIOBULB014 Wi-Fi lâmpada LED. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Esperamos que aprecie seu produto novo.

Recomendações de segurança

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Avisos:

- 1. Este produto foi projetado ou para uso indoor. Não utilize em ambientes úmidos.
- 2. Em nenhuma circunstância instale a lâmpada LED Wi-Fi perto de combustíveis inflamáveis. Durante o uso normal, este pode ser aquecido.
- 3. Se quando desempacotar o produto, este está danificado, por favor solicite uma alteração no estabelecimento onde o comprou. Antes de instalar o produto, certifique -se que o produto está em perfeitas condições.
- 4. Não sujeitar o produto a forças externas.
- 5. Este produto deve ser armazenado em lugares frescos, secos e não deve ser exposto à água e ao fogo.
- 6. Produtos de iluminação, tais como lâmpadas LED que se encontrem fundidos ou que já não se usem, devem ser descartados nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais para a sua reciclagem.
- 7. Antes de instalar ou desinstalar o produto, certifique-se de ter cortado a energia.

- Controlar dispositivos a través de comandos de voz

Agora pode controlar os dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos (por exemplo, a lâmpada da sala):
"Alexa, ligue / desligue a lâmpada da sala."

Guia rápida do Google Home para controlar a lâmpada LED Wi-Fi

1. Abra a aplicação Google Home, clique no botão "+", "Configurar dispositivo", selecione a opção "Funciona com Google", selecionar a aplicação "Muvit Home" e clique nela. Faça login na aplicação "muvit Home" com a sua conta e senha.



2. Depois de que o link da conta for estabelecido, na aplicação Google Home, pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App "muvit iO Home". Pode atribuir estadias para cada dispositivo.

- Controlar dispositivos a través de comandos de voz

Agora pode usar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, usando comandos de voz como:

Informacion del producto

- Tensão de entrada: AC100V-250V 47-60Hz
- Potência: 5W
- Equivalência de lâmpada incandescente: 45W
- Fluxo luminoso: 400lm
- Características: Controle remoto Wi-Fi, mudança de cor, ajustável, programável, criação de cena
- Luz LED: RGB + Branco cálido + Branco frio
- Base: GU10
- Compatível com Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Wi-Fi
- A caixa inclui: 1 Lâmpada 1 Manual

Utilizar a aplicação

1. Baixe o aplicativo "Muvit iO Home"

Para baixar o aplicativo, pode digitalizar o código QR abaixo:



2.Registo

Se você não tiver uma conta no aplicativo, registre uma conta ou entre com um código de verificação de SMS.

" Ok Google, liga / desliga a lâmpada da sala"

Resolução de problemas e / ou perguntas frequentes

1. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

*Confirme que a lâmpada LED Wi-Fi está ligada.

* Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

* Verifique a conectividade da sua rede. Verifique se o router está funcionando corretamente:

- Se o router for de banda dupla, selecione a rede de 2,4 GHz e adicione o dispositivo.

- Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou configure ambos como automáticos.

- O modo sem fio não pode ser apenas 11n.

* Verifique se há interferência no Wi-Fi ou reposicione o dispositivo em outro local dentro do alcance do sinal Wi-Fi.


* Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.

* Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão à lâmpada.

- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo.

2.Toque para entrar na página de registro. O sistema reconhece automaticamente o seu país/área. Também pode selecionar o código do seu país. Digite o número do telemóvel/e-mail e clique em "obter código de verificação".

Introduza o código de verificação da mensagem recebida e digite a senha, pressione "completado" para terminar o seu registo.

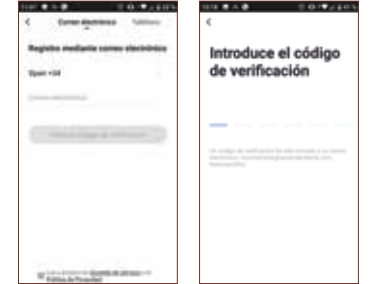

3. Adicionar dispositivo

3.1. Entre no aplicativo, pressione "+ "ou "Adicionar dispositivo", selecione o dispositivo correspondente ao produto que adquiriu (consulte referência) para entrar no Assistente de instalação.

3.2. Certifique-se de que a luz pisca rapidamente (ver gif), pressione "A lâmpada pisca rapidamente" para iniciar a instalação.

- Verifique se a lâmpada está no modo de emparelhamento: a luz pisca em branco (duas vezes por segundo) para a configuração do modo rápido e em branco (uma vez a cada 3 segundos) para a configuração do modo AP.

- Repita o processo de configuração.

- Reinicialize o dispositivo de fábrica e tente adicioná-lo novamente.

2. Pode controlar o dispositivo através da rede móvel 2G / 3G / 4G?

A lâmpada e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G / 3G / 4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?


Abra a aplicação, vá para "Perfil" -> "partilhar dispositivo" -> "Enviar", toque em "Adicionar dispositivo partilhado", agora pode partilhar o dispositivo com membros da família adicionados.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Restabelecimento de fábrica: depois de conectar a lâmpada LED Wi-Fi num casquilho, ligue e desligue a lâmpada 3 vezes seguidas para o restabelecimento de fábrica até que a luz LED pisque rapidamente.

Padrão de iluminação dos indicadores:

- Branco intermitente rápido (duas vezes por segundo): Inicia a configuração do modo rápido.
- Piscar lento em branco (uma vez cada 3 segundos): Inicia a configuração do modo AP.



Insira a senha e pressione "Confirmar" para entrar no processo de conexão de rede.



Garantia e Serviço de Atenção Técnica (SAT)

Termos e Condições Gerais

Ascendeo Iberia garante o hardware e software * incluído neste produto para o prazo de 2 (dois) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação e operação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

*Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (App controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte deste produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos

Quando os detalhes da garantia ou comprovativo de compra não coincidir com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes da normal ou se for usado sem levar em consideração o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.



4. Controle do dispositivo

Depois de configurar o dispositivo com sucesso, ele será exibido na página "dispositivos". Clique no ícone do dispositivo para controlar ligar/desligar, ajuste de cor/cena e temporizadores.




Funcionamento da lâmpada LED Wi-Fi MIOBULB014 com assistentes de voz

Guia rápida de uso de Amazon echo para controle da lâmpada LED Wi-Fi

1. Vincule uma conta " movit iO Home " ao Alexa

1.2 Prima em " Habilidades e jogos " no menu Iniciar e pesquise " movit iO Home". Selecione " movit iO Home" e pressione " PERMITIR O SEU USO " para ativar a habilidade.

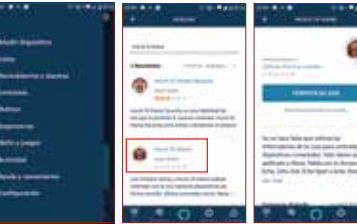

1.3 Você será redirecionado para a página de link da conta. Digite sua conta do "muvit iO Home" e a sua senha, não se esqueça de selecionar o país / região ao qual pertence a sua conta. Em seguida, toque em " Vincular agora " para vincular a sua conta do " movit iO Home ". O país / região, a conta e a senha são iguais aos usados para se registrar na aplicação "muvit iO Home. Se a aplicação solicitar que escolha entre várias aplicações, será necessário selecionar a aplicação "muvit iO Home", clique em "Vincular agora" e depois em "Autorizar" para concluir a instalação. Toque em " X " no canto superior esquerdo da página para retornar à aplicação Alexa.