

RGB+CCT

SMART WIRELESS BLUETOOTH MESH FLOODLIGHT

OUTDOOR IP65

CRI 70

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

Gracias por haber adquirido el foco proyector Bluetooth Mesh para exterior MIOFLOD001. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

1. Bajo ninguna circunstancia instale el foco proyector cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, este se puede calentar.
2. Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
3. No someta el producto a fuerzas externas.
4. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al fuego.
5. Los productos de iluminación tales como bombillas, tiras LED, lámparas o focos que se encuentren fundidas o que ya no se usen, deben ser desechadas en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.
6. Este foco es apropiado para su montaje en exteriores e interiores.
7. El voltaje utilizado no debe exceder de 220-240V.
8. No toque la fuente de luz o la zona caliente del foco hasta después de unos minutos de haberlo apagado.
9. Por favor, no acerque objetos con temperaturas elevadas o inflamables cerca del foco, esto podría causar fuego o descarga eléctrica.
10. Si hubiese algún problema de algún tipo, asegúrese de cortar la luz y contacte al distribuidor.
11. No cambie la estructura del foco o reemplace las partes para evitar accidentes o riesgos en su seguridad.

1.4 Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en "DETECTAR DISPOSITIVOS", espere a que finalice la búsqueda y dele a "LISTO". También puede decir "Alexa, descubre dispositivos" a Echo. Echo buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación "muvit iO Home".



* Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvit iO Home", Alexa debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos (por ejemplo, la toma de corriente de la sala de estar): "Alexa, enciende/apaga la lámpara del salón".

Guía rápida de uso de Google Home para el control por voz

1. Abra la aplicación Google Home, haga clic en el "+", dele a "Configurar dispositivo", seleccione la opción "Funciona con Google", buscar la aplicación "muvit Home" y haga clic en ella. Inicie sesión en la aplicación "muvit iO Home" con su cuenta y contraseña.



12. Si cambia el cable de alimentación del foco no se garantiza la resistencia IP65 del producto.

13. Por favor, siga los pasos del manual estrictamente para evitar problemas innecesarios.

14. Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Foco proyector
- 1 x Sticker
- 1 x Manual de usuario

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Dimensiones del foco: 126x142x43mm
- Dimensiones del sticker: 160mm
- Potencia: 20W
- Flujo Luminoso: 1600 Lúmenes
- Temperatura de Color: 2700 ~ 6500K
- Materiales: Fundición a presión de aluminio
- Uso: Exterior e interior
- Color exterior: Negro
- Peso Neto: 600g
- Tiempo de vida: 30000 horas
- Temperatura de uso: -25° C a 40° C
- Humedad soportada: 40% a 75% Humedad relativa
- Temperatura de almacenaje: -25° C a 40° C
- Grado de impermeabilidad: IP65
- Eficiencia energética: A+
- Voltaje de entrada: 220V-240V, 50Hz

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación "muvit iO Home" Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar "muvit iO Home" en App Store o Google Play.



2. Registro. Si no tiene una cuenta en la App, registre una cuenta o inicie sesión con código de verificación por SMS.

2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App "muvit iO Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo: "Ok Google, enciende/apaga la lámpara del salón"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

*Compruebe que el dispositivo esté encendido.

*Compruebe que tiene activado el Bluetooth de su teléfono.

* Vaya a los ajustes Bluetooth de su teléfono y compruebe que no esté conectado a ningún dispositivo, de ser así dele a olvidar/desvincular.

- Asegúrese de que el dispositivo esté en modo emparejamiento: al conectarlo a la alimentación parpadeará tres veces y después la luz se quedará fija.

- Repita el proceso de configuración.

- Reinicie de fábrica el dispositivo e intente añadirla de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

Podrá controlarlo siempre y cuando el foco esté conectado a un Hub y que este esté conectado a Internet. Una vez configurado el dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el dispositivo a compartir, dele a ajustes (arriba a la derecha), "Compartir equipo", haga clic en "Añadir", introduzca la cuenta con quien quiera compartir el dispositivo y dele a "Guardar".

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: conecte el foco a la alimentación, enciéndalo y apáguelo rápidamente (3 veces seguidas) para el restablecimiento de fábrica hasta que la luz parpadee 3 veces y luego se quede fija.

2.1 Toque para entrar en la página de registro. El sistema reconoce automáticamente su país/área. También puede seleccionar su código de país. Introduzca el número de móvil/correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación".

Introduzca el código de verificación del mensaje recibido y añada una contraseña, pulse "Completado" para finalizar su registro.




3. Añadir dispositivo

Sin Hub:

3.1. Ingrese en la aplicación, pulse" + " o "Añadir dispositivo", seleccione el dispositivo correspondiente al producto que ha adquirido (ver referencia junto al código de barras) para entrar en el asistente de instalación.

3.2. Al conectar el foco a la alimentación debería parpadear 3 veces y quedarse la luz fija (ver GIF), de no ser así consulte la guía de ayuda "Reinicio de dispositivos", dele a "Continuar".

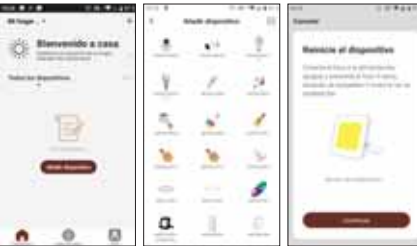

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia garantiza el hardware y el software" incluido en este producto por el término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró. Esta garantía será inválida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.


Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

Con Hub:

3.1. Abra en la aplicación, seleccione su Hub en la pestaña de dispositivos, si el dispositivo ya estaba instalado dele a "Elegir de la lista", seleccione el dispositivo y dele a "Ok", de no ser así haga clic en "Añadir dispositivo".

3.2. Al conectar el foco a la alimentación debería parpadear 3 veces y quedarse la luz fija (ver GIF), de no ser así consulte la guía de ayuda "Reinicio de dispositivos", dele a "Continuar". Espere a que finalice la búsqueda y dele a "Continuar".

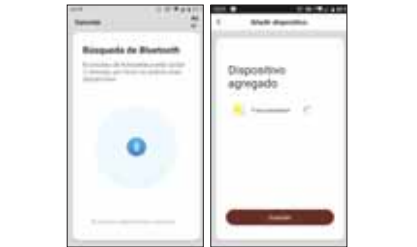

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajuste de luz/escena, temporizadores y demás funciones.



muvit iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia, S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Fontsaeta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com
Tel.: +34 902 55 01 41

