

muvi*i*O



DISPOSITIVO DE APERTURA DE PUERTAS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido el dispositivo de apertura de puertas de parking Wi-Fi MIOGDOP001. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias

No use el producto si detecta algún defecto en el producto como una deformación o agujero.

No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia, esto puede dañar el equipo a provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

No sitúe el producto cerca de ninguna fuente de calor y no lo exponga directamente al sol.

No sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.

No use el producto si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto. Contacte con atención al cliente de inmediato.

No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el dispositivo. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

No permita que los niños usen el producto sin la supervisión de un adulto.

Únicamente opere su dispositivo de apertura de puerta de garaje inteligente cuando esté a la vista de su garaje


o puerta y haya verificado que no hay objetos que obstruyan el funcionamiento de la puerta.

Siempre espere a que la puerta o portón del garaje esté completamente cerrado.

Este producto solo es compatible con puertas basculantes y seccionales.



CONTENIDO DE LA CAJA

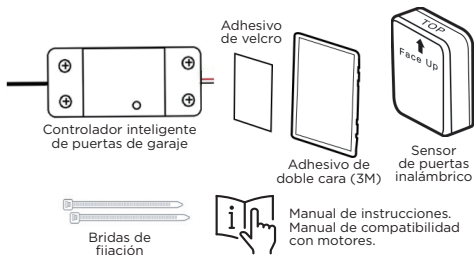


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Plug and Play
- Inalámbrico
- Dimensiones: 88.2*39.7*23mm
- Adaptador a red USB: 5V/1A
- Comunicación: Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Botón de apertura/cierre manual

COMPATIBILIDAD

Verifique que el Controlador Inteligente de puertas de garaje funciona con su puerta de garaje.

1. Busque su mando de garaje en la guía de compatibilidad de puertas de garaje incluida. Los abridores de puertas de garaje con botones "Learn button" amarillos/morados probablemente NO funcionarán.
2. Asegúrese manualmente de que el mando de la puerta del garaje es compatible con el controlador inteligente de puertas de garaje. Siga los cables desde el mando de garaje montado en la pared hasta el mando de la puerta del garaje. En la pared, donde los cables del mando de la puerta del garaje se conectan con el mando a distancia, utilice un alicate de punta fina o un clip para tocar los dos terminales del mando de la puerta del garaje como se muestra en la ilustración siguiente:

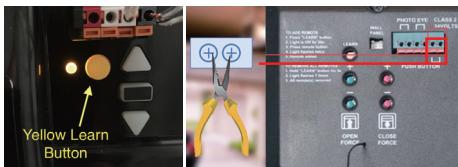




Su portón debe tener dos conectores para la apertura y cierre de la puerta, como norma general, llamados "Push Button". En caso de duda, consulte el manual del fabricante del portón.

En caso de dudas sobre la compatibilidad con su puerta de garaje o portón, consúltenos a través del correo: iot@innov8iberia.com

INSTALACIÓN

Descripción de la instalación

1. El módulo principal debe estar conectado con su propio alimentador en una toma de corriente cercana a la placa del motor.

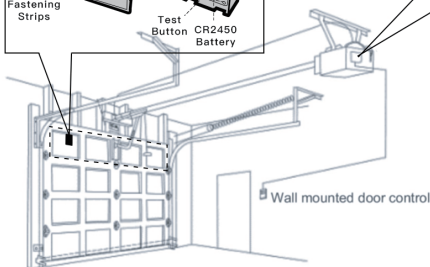

2. El sensor debe pegarse en la puerta según se muestra en la imagen adjunta, ya que es un sensor que detecta la posición de la puerta. Debe estar colocado en posición vertical, con la palabra "TOP" hacia arriba para asegurar un buen funcionamiento.
3. Compruebe la señal Wi-Fi en el garaje, concretamente donde irá instalado el módulo principal de dispositivo de apertura de puertas. Si su Wi-Fi es de 5GHz, cámbielo a 2.4GHz.




Guía de instalación

Paso 1:

- Conecte el controlador inteligente al dispositivo de apertura.
- Localice los 2 cables que salen del controlador.
- Inserte los 2 cables en los terminales de la parte trasera del motor o de la placa del motor de su garaje.



Dispositivo de apertura.

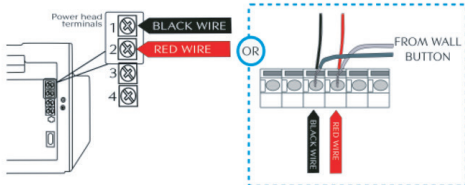

Paso 2:

- Instale el sensor de puertas inalámbrico.
- Retire la lengüeta del sensor para activar la batería.
- Instale el sensor de la puerta en un lugar limpio y seco en el panel superior de la puerta del garaje utilizando las tiras de sujeción, o los herrajes suministrados.

Nota: si utiliza tornillos, instálelos únicamente en puertas de madera maciza o aisladas. No perforo la puerta.

Si después de la instalación, el sensor inalámbrico no responde y no recibe notificaciones de la App, por favor siga los siguientes pasos:

1. Por favor, haga 5 pulsaciones cortas en el botón de encendido / apagado del controlador. Las luces rojas y azules parpadearán alternativamente.
2. Abra el sensor inalámbrico y pulse el botón del interior.

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.



2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la App, pulse “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse “Obtener código de verificación”;


pasados unos segundos recibirá un mensaje en esa misma dirección de correo con un código PIN de 6 dígitos que deberá introducir. Seguidamente introduzca una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta. Pulse “Guardar” para finalizar el registro.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):


Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, dele al “+” o “Añadir dispositivo”, si el LED del sistema de apertura de puertas está parpadeando le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.



Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):




Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” y “Añadir dispositivo”. Seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED parpadea rápidamente, de no ser así siga las indicaciones de la App para resetearlo, marque el tic de “Parpadea rápidamente” y pulse “Siguiente”. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, pulse “Siguiente” para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.



Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia App para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el producto, este se mostrará en la pestaña de “Dispositivos”. Haga clic en el icono del dispositivo para controlar la apertura y cierre, consultar los históricos o programar temporizadores.




FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS PARA GARAJE WI-FI MIOGDOP001 CON ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon Alexa para el control del producto

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Alexa”, seguidamente en “Iniciar sesión con Amazon”, luego dele a “Vincular” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tenga instalados en nuestra App.

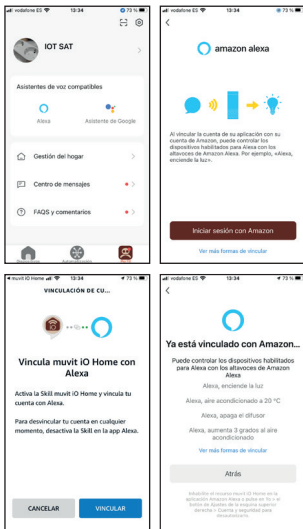

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos, puede decirle “Alexa, busca dispositivos”.

Control de dispositivos mediante comandos de voz


Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos:

“Alexa, activar/desactivar puerta de garaje”

Guía rápida de uso de Google Home para el control del producto

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Google Home

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Asistente de Google”, seguidamente en “Enlace con el Asistente de Google”, luego dele a “Confirmar autorización” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App. La App de Google puede pedirte que asignes los dispositivos a una casa y habitación.

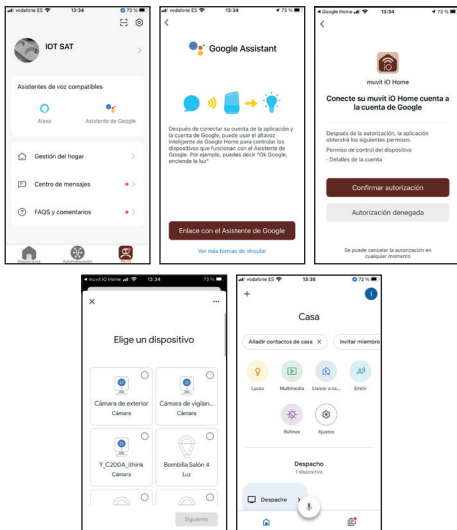

Control de dispositivos mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como:

“OK Google, activar/desactivar la puerta de garaje”.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que el sistema de apertura de puertas esté encendido y el LED parpadee según se muestra en la aplicación.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el producto.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión del sistema de apertura de puertas.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o Tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red Wi-Fi, dele a “Olvidar” o “Omitir” y vuelva a conectarse con la contraseña de su red. Asegúrese de que el dispositivo de apertura de puertas Wi-Fi está en modo emparejamiento: el LED parpadea (dos veces por segundo) para la configuración del “Modo EZ” y parpadea (una vez cada tres segundos) para la configuración del “Modo AP”. Repita el proceso de configuración. Reinicie de fábrica el sistema de apertura de puertas e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

El sistema de apertura de puertas y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade el producto por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay en la parte superior derecha, pulse en "Compartir equipo", "Añadir", seleccione uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y siga las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: después de alimentar el sistema de apertura de puertas, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos hasta que el LED parpadee.

LED indicador del estado del sistema de apertura de puertas:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del "Modo EZ".
- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración del "Modo AP".

DATOS DE GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 iberia, S.L garantiza el hardware y el software* incluidos en este producto por el término de (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar donde compró este producto.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de la compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

*Garantía en software aplicable al contenido por el producto físico (hardware), no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Sistema de apertura de puertas de garaje modelo MIOGDOP001, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos y RoHs (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOGDOP001/DOC_MIOGDOP001_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*i*O



SISTEMA DE ABERTURA DE PORTAS DE GARAGEM



MANUAL DE INSTRUÇÕES

muvit iO

Agradecemos ter comprado o dispositivo de abertura de portas de garagem Wi-Fi MIOGDOP001. O nosso objetivo é proporcionar produtos de qualidade aos nossos clientes de forma a construir uma vida mais cómoda e melhor. Esperamos que desfrute do seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor leia as instruções e cumpra com todos os requisitos e avisos proporcionados no manual antes de usar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções podem provocar o mau uso do produto, ponto em risco o produto e a si mesmo.

Avisos:

Não use o produto se detetar algum defeito no produto, como uma deformação ou furos.

Não tente reparar, sob nenhuma circunstância, abrir ou fazer alguma modificação no produto. Isto pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.

Não coloque o produto na proximidade de nenhuma fonte de calor e não o exponha diretamente ao sol.

Não coloque o produto em zonas húmidas ou molhadas.

Não use o produto se detetar algum odor a queimado ou algum odor estranho que provenha do produto. Contate o apoio ao cliente imediatamente.

Não manuseie nenhum aparelho elétrico com as mãos molhadas e não coloque líquidos na proximidade.

Mantenha o dispositivo limpo e seco em todos os momentos.

Não use dissolventes ou produtos de limpeza químicos para limpar o dispositivo. Faça-o suavemente com um pano suave e seco.


Não permita que as crianças usem o produto sem a supervisão de um adulto.

Apenas opere o seu dispositivo de abertura de porta de garagem inteligente quando tiver a sua garagem ou porta à vista e tenha verificado que não há objetos que obstruam o funcionamento da porta.

Espere sempre que a porta ou portão da garagem esteja completamente fechado.
Este produto é apenas compatível com portas basculantes e seccionais.



CONTEÚDO DA CAIXA




Controlador inteligente de portas de garagem

Adesivo de velcro



Sensor de portas sem fios



Abraçadeiras de fixação

Cola adesiva de dupla fase (3M)



Manual de instruções.
Manual de compatibilidade com motores.

CARACTERÍSTICAS:


- Plug and Play
- Dimensões: 88,2*39,7*23mm
- Adaptador de energia USB: 5V/1A
- Comunicação: Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Botão de abertura/fechamento manual

COMPATIBILIDADE

Verifique que o Sistema de Abertura de Portas de Garagem funciona na sua porta de garagem.

1. Procure a marca e modelo da sua porta de garagem ou do painel de controlo no “Guia de compatibilidade de portas de garagem” incluído. Os comandos de portas de garagem com botões “learn button” amarelos/roxos provavelmente NÃO funcionarão.
2. Certifique-se manualmente de que o comando de abertura da porta de garagem é compatível com o controlador inteligente de portas de garagem. Siga os fios do comando de abertura de porta de garagem montado na parede até ao comando de abertura de porta de garagem.

Na parede, onde os fios do comando da porta de garagem se ligam ao controlo remoto, utilize um alicate de bico fino ou um clipe de papel para tocar nos dois terminais do comando da porta de garagem, como mostra a ilustração abaixo:

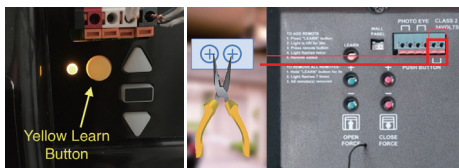




O seu portão deverá ter dois conectores para a abertura e fechamento da porta, como norma geral, chamados “Push button”; em caso de dúvida, consulte o manual do fabricante do portão.

En caso de dúvidas sobre a compatibilidade com a sua porta de garagem ou portão, consulte-nos através do e-mail: iot@innov8iberia.com.

INSTALAÇÃO

Descrição da instalação

1. O módulo principal deve estar conectado com o seu próprio alimentador numa tomada de corrente perto da placa do motor.

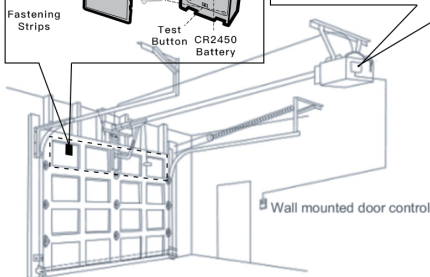

2. O sensor deve estar colocado na porta conforme se identifica na imagem em anexo, já que é um sensor que detecta a posição da porta, tem de estar encaixado verticalmente com a palavra "TOP" para cima para que funcione corretamente.
3. Verifique o sinal Wi-Fi na garagem, especificamente no local onde será instalado o módulo de abertura da porta principal. Se a sua Wi-Fi for de 5GHz, ajuste para 2.4GHz.




Guia de instalação

Passo 1:

- Conecte o controlador inteligente ao dispositivo de abertura.
- Localize os 2 cabos que saem do controlador.
- Insira os 2 cabos nos terminais da parte traseira do motor ou da placa do motor da sua Garagem.



Dispositivo de abertura.

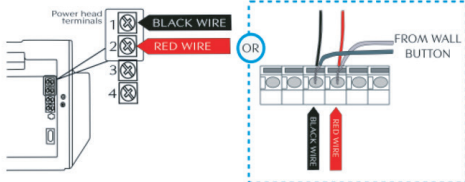

Passo 2:

- Instale o sensor de portas sem fios.
- Retire a lingueta do sensor para ativar a bateria.
- Instale o sensor da porta num lugar limpo e seco no painel superior da porta da garagem utilizando as tiras de cola adesiva ou as ferramentas fornecidas. Quando a porta estiver aberta o sensor tem que estar na posição horizontal.

Nota: se utilizar parafusos, insira-os unicamente em portas de madeira maciça ou isoladas. Não perfure a porta.

Depos da instalação, se o sensor sem fios não se conectar com o Controlador inteligente e a APP não notificar quando esta aberta ou fechada a porta, por favor, siga os seguintes passos:

1. Clique uma só vez 5 vezes seguidas no botão de ligar/desligar do Controlador inteligente, as luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente.
2. Abra o sensor sem fios e clique no botão do interior.

USO DA APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”



Para descarregar o App, pode escanear o código QR a seguir. Também pode pesquisar “muvit iO Home” na App Store ou em Google Play.



2. Registro

Se não tiver uma conta, terá de criá-la a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”, o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não for o correto, modifique-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”,



após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos, copie-o e depois terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta, clique em “Guardar” para completar o registo.

A screenshot of the 'Register' screen in an app. At the top, it says 'Register'. Below that is a dropdown menu showing 'Spain'. Underneath is a text input field labeled 'Email Address'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'I agree with Privacy Policy and Service Agreement' with links to 'Privacy Policy' and 'Service Agreement'. A large, light blue button is at the very bottom.A screenshot of the 'Enter verification code' screen. It has a title 'Enter verification code' and a numeric keypad with five visible digits. Below the keypad, it says 'A verification code has been sent to your email: xxx@moviobitbank.com (346)'. There is a link that says 'Didn't get a code?'.

3. Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):



Ligue o Bluetooth e a Localização no seu telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”, se o Led do Controlador inteligente estiver piscando, aparecerá um ecrã informando-o de que foi detectado um novo dispositivo, seleccione “Adicionar” e depois seleccione a sua rede Wi-Fi na aplicação. Introduza a palavra-chave da rede Wi-Fi e clique em “Seguinte”. Siga as etapas da aplicação para completar a instalação.

A screenshot of the 'Add Device' screen. It shows a status 'Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.' Below this is a section 'Discovering devices...' with a list of devices and an 'Add' button. There is also a section 'Add Manually' with a list of devices including 'M007N002 Carving zoom', 'M004B001', and 'M004T001'. At the bottom, there are categories like 'Home Access', 'Headphones', 'Bells', 'Cameras', and 'Plugs'.A screenshot of the 'Enter Wi-Fi Information' screen. It says 'Choose Wi-Fi and enter password'. There is a dropdown menu showing 'Xiaomi_1D80' and a password input field with a lock icon. A large blue button labeled 'Next' is at the bottom.A screenshot of the 'Add Device' screen showing a device 'Parking door' being added. It says '1 device(s) being added' and 'Parking door Being added'. There is a large blue button at the bottom.

Nota: apesar de fazer a conexão via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo-lhe controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. Se o novo dispositivo detectado não aparecer, fechar completamente a aplicação, abri-la novamente e repetir as etapas de instalação acima referidas.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):



Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” e “Adicionar dispositivo”. Seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verifique se o LED está a piscar rapidamente, se não, siga as instruções da aplicação para o reiniciar, assinalar “Pisca rapidamente” e prima “Seguinte”. Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi, prima “Seguinte” para entrar no processo de conexão à rede e siga as instruções da aplicação para completar a instalação.



Nota: devido a possíveis actualizações da aplicação, o processo de instalação do produto pode mudar. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação adequada.

4. Controlo do dispositivo

Depois d'uma configuração bem sucedida, o dispositivo será exibido na página "Dispositivos". Clique no ícone do dispositivo para controlar abrir/fechar, consultar históricos ou programar temporizadores.






FUNCIONAMENTO DA SISTEMA DE ABERTURA DE PORTAS DE GARAGEM WI-FI COM ASSISTENTES DE VOZ

Guia rápida de utilização de Amazon Alexa para o producto

Vincular uma conta “muvit iO Home” com Alexa

Abra a aplicação muvit iO Home, clique em “Perfil”, clique em “Alexa”, depois em “Iniciar sessão com a Amazon”, depois clique em “Ligação” e todos os seus dispositivos instalados serão automaticamente ligados à nossa aplicação.



Nota: sempre que alterar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, a Alexa tem de procurar novamente os dispositivos antes de os controlar, pode dizer-lhe “Alexa, procurar dispositivos”.



Dispositivos de controlo mediante comandos de voz

Agora pode controlar os seus dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos:

“Alexa, ativar/desativar a porta da garagem”

Guia rápido para utilização de Google Home para o controlo do producto

Abra a aplicação muvit iO Home, clique em “Perfil”, clique em “Assistente Google”, depois em “Associar ao Assistente Google”, depois clique em “Confirmar autorização” e todos os dispositivos que instalou na nossa aplicação serão automaticamente associados. A aplicação Google pode pedir-lhe que atribua os dispositivos a uma casa e a uma divisão.



Dispositivos de controlo mediante comandos de voz

Agora pode utilizar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por exemplo:

“OK Google, ativar/desativar a porta da garagem”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Verificar se o sistema de abertura de porta Wi-Fi está ligado e se o LED está a piscar, como se mostra na aplicação.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, no nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve colocar “Plus” ou “5G”. Em caso de dúvida, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verifique se os dispositivos ligados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar o produto.
- Verificar se a função de filtragem de MAC sem fios do router está activada. Retire o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o router não está a proibir a ligação do sistema de abertura de portas.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta, acedendo às definições do seu telemóvel ou tablet, clicando em “Wi-Fi”, seleccionando a sua rede Wi-Fi, clicando em “Esquecer” ou “Saltar” e voltando a ligar com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que o dispositivo Wi-Fi gateway está em modo de emparelhamento: o LED pisca (duas vezes por segundo) para a configuração do “Modo EZ” e pisca (uma vez a cada três segundos) para a configuração do “Modo AP”. Repetir o processo de configuração. Reponha o sistema de abertura de portas na fábrica e tente adicioná-lo novamente.

2. Pode controlar o dispositivo a través 2G/3G/4G?

O sistema de abertura de porta Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em “Partilhar dispositivo”, “Adicionar”, seleccione um dos 3 métodos mostrados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Reinicialização de fábrica: Depois de ligar o sistema de abertura de portas Wi-Fi, mantenha premido o botão ligar/desligar durante 8 segundos até que a luz LED pisque.

Indicador luminoso LED do estado do sistema de abertura de porta Wi-Fi:

- Pisca rápido (duas vezes por segundo): é iniciada a configuração do “Modo EZ”
- Pisca lento (uma vez a cada três segundos): é iniciada a configuração do “Modo AP”.

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições Gerais

innov8 Iberia, S.L. garante o hardware e software* incluído neste produto para o prazo de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação e operação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte deste produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

Esta garantia será inválida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não coincidam com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

*Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (App controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, Sistema de abertura de portas de garagem modelo MIOGDOP001, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOGDOP001/DOC_MIOGDOP001_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t* iO

SMART DOOR OPENER



USER MANUAL

muvit iO

Thanks for purchasing the Wi-Fi Smart Door opener MIOGDOP001. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

Do not use the product if you detect any defect in the product such as a deformation or hole.

Do not attempt to repair, open or make any modifications to the product under any circumstances, this may damage the equipment or cause electrocution and/or serious injury.

Do not place the product near any heat source and do not expose it to direct sunlight.

Do not place the product in damp or wet areas.

Do not use the product if you detect any burning or strange odour coming from the product or the device/ Appliance you intend to use. Contact customer service immediately.

Do not handle any electrical Appliance with wet hands and do not place liquids nearby.

Keep the device clean and dry at all times.


DO not use solvents or chemical cleaning agents to clean the device. Clean gently with a soft, dry cloth.

Do not allow children to use the product without adult supervision.


Only operate your Smart Garage Door Opener when you are in sight of your garage door or gate and have verified that there are no objects obstructing the operation of the door.

Always wait until the garage door or gate is completely closed.

This product is only compatible with tilting and sectional doors.



BOX CONTENTS

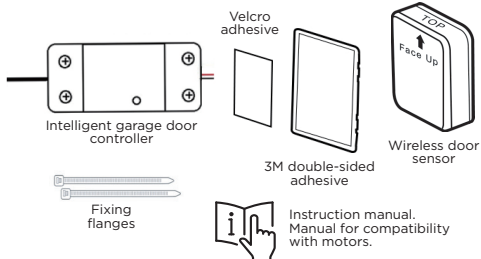

CARACTERÍSTICAS:

- Plug and Play
- Dimensions: 88.2*39.7*23mm
- AC adaptor: USB 5V/1A
- Communication: Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Open/close button

COMPATIBILITY

Verify that the Intelligent Garage Door Controller works with your garage door.

1. Search your brand and model garage door opener or control panel in the enclosed "Garage Door Compatibility Guide".

Garage door openers with yellow/purple "Learn buttons" will probably NOT work.

2. Manually ensure that the garage door opener is compatible with the Smart Garage Door Controller.

Follow the wires from the wall-mounted garage door opener to the garage door opener.

On the wall, where the garage door opener wires connect to the remote control, use a needle-nose pliers or paper clip to touch the two terminals of the garage door opener as shown in the illustration below:






Your gate must have connectors for opening and closing the door, as a general rule, called "Push button". If you have any doubt, please refer to the manual of the gate manufacturer.

If you have any doubts about the compatibility with your garage door or gate, please contact us at: iot@innov8iberia.com.

INSTALLATION

Description of the installation

1. The main module must be connected with its own power supply to a power socket close to the motor board.

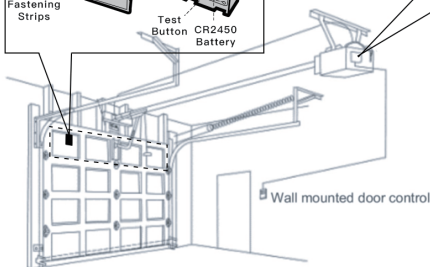

2. The sensor must be attached to the door as shown in the attached image, as it is a sensor that detects the position of the door, it must be attached vertically with the word "TOP" facing upwards for it to work correctly.
3. Check the Wi-Fi signal in the garage, in particular where the main door opener module will be installed. If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to 2.4GHz instead.




Installation guide

Step 1:

- Connect the smart controller to the opening device.
- Locate the 2 wires coming out of the controller.
- Insert the 2 wires into the terminals on the back of the motor or motor plate in your garage.



Opening device

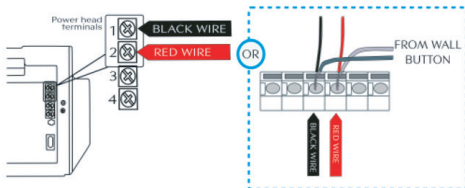

Step 2:

- Install the Wireless Door Sensor
- Remove the tab on the sensor to activate the battery.
- Install the door sensor in a clean, dry location on the top panel of the garage door using the mounting straps, or hardware provided. When door is open, sensor shall be in horizontal position.

Note: If screws are used, install them only in solid wood or insulated doors. Do not drill holes in the door.

If after installation, the wireless sensor does not connect to the smart controller and the App does not notify you whether the door is open or closed, please follow the steps below:

1. Please, short press 5 times the on/off button of the controller, the red and blue lights will flash alternately.
2. Open the wireless sensor and click the button inside.

USE OF THE APPLICATION

1. Download the Application “muvit iO Home”



To download the App, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit iO Home” in the App Store or Google Play.



2. Register

If you do not have an account, you will have to create one from within the App. Open the App, select “Create account”; the system will automatically recognise your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”, after



a few seconds you will receive an email at the same address with a 6-digit PIN code; copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the account. Click “Save” to complete the registration.

A mobile app registration screen. At the top, it says "Register". Below that is a dropdown menu showing "Spain". Underneath is a text input field for "Email Address". At the bottom, there is a checkbox labeled "I agree with Privacy Policy and Service Agreement" with links to the respective documents. A large "Save" button is at the very bottom.A mobile app screen for entering a verification code. It says "Enter verification code" at the top. Below is a row of six input boxes, with the first one containing a blue vertical bar. A message states: "A verification code has been sent to your email: xxx@moviobitbank.com (Send) (34)". A link "Didn't get a code?" is at the bottom.

3. Add device

Connection via Bluetooth (recommended):



Activate Bluetooth and Location on your phone. Once the App is open, hit “+” or “Add device”, if the LED on the door opening system is flashing, a screen will appear informing you that a new device has been detected and select “Add”. Then select your Wi-Fi network from the App. Enter the the Wi-Fi network password and click “Next”. Follow the steps in the Application to complete the installation.

A mobile app screen titled "Add Device". It shows "Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode." Below is a "Discovering devices..." section with an "Add" button. Further down is an "Add Manually" section with a list of categories: News, Home Access, Headphones, Bells, Cameras, and Plugs. Each category has a small icon and a list of device models.A mobile app screen titled "Enter Wi-Fi Information". It says "Choose Wi-Fi and enter password". Below is a list of Wi-Fi networks, with "Xiaomi_1D80" selected. A password field with a lock icon and a "Next" button are at the bottom.A mobile app screen titled "Add Device" showing a confirmation message: "1 device(s) being added". Below is a list of devices, with "Parking door" selected and marked as "Being added". A large "Next" button is at the bottom.

Note: Despite making the connection via Bluetooth, the device will connect to the router's Wi-Fi network, allowing you to control the device from anywhere at any time. If the new device detected screen does not Appear, close the Application completely, open it again and repeat the above installation steps.

Connection via EZ Mode (standard):



Activate the Phone Location. Once the Application is open, press “+” and “Add device”. Select the purchased product to enter the installation wizard. Check that the LED is flashing rapidly, if not, follow the prompts in the App to reset it, tick the “Flashing rapidly” tick and press “Next”. Enter your Wi-Fi network password, press “Next” to enter the network connection process and follow the App’s instructions to complete the installation.



Note: Due to possible updates of the Application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the App itself for proper installation.

4. Device control

After successful configuration, the product will be displayed on the “Devices” page. Click on the device icon to control opening/closing, view history or set timers.






OPERATION OF THE WI-FI GARAGE DOOR OPENER MIOGDOP001 WITH VOICE ASSISTANTS

Quick guide to using Amazon Alexa to control the Wi-Fi door opening system.

Link a “muvit iO Home” account with Alexa

Open the muvit iO Home app, click on “Profile”, click on “Alexa”, then “Sign in with Amazon”, then click on “Link” and all your installed devices will be automatically linked to our App.



Note: Every time you change the device name in the "muvit iO Home" App, Alexa must search for the devices again before controlling them.

Device control via voice commands




You can now control your smart devices via Alexa. You can use the following commands to control your devices. In example:

"Alexa, activate/deactivate garage door"

Quick guide to using Google Home for Wi-Fi door opening system control

Link “muvit iO Home” account with Google Home

Open the muvit iO Home app, click on “Profile”, click on “Google Assistant”, then “Link with Google Assistant”, then click on “Confirm authorisation” and all the devices you have installed in our App will be automatically linked. The Google App may ask you to assign the devices to a house and room.



Device control via voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, using voice commands such as:

“OK Google, activate/deactivate garage door”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Check that the door opening system is switched on and the LED is flashing as shown in the App.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network, the Wi-Fi network name (SSID) should not say “Plus” nor “5G”. If in doubt, you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the devices connected to the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the product.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection of the door opening system.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct by going to the settings of your phone or tablet, click on “Wi-Fi”, select your Wi-Fi network, click on “Forget” or “Skip” and reconnect with your network password. Make sure that the Wi-Fi gateway device is in pairing mode: the LED flashes (twice per second) for “EZ Mode” configuration and flashes (once every three seconds) for “AP Mode” configuration. Repeat the configuration process. Factory reset the door opening system and try to add it again.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The door opening system and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the product is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the Application, select the product, click on the pencil at the top right, click on "Share device", "Add", select one of the 3 methods shown in the Application and follow the App prompts.

4. How to reset this device?

Factory Reset: After powering the door release system, press and hold the on/off button for 8 seconds until the LED flashes. LED indicates the status of the door release system:

- Fast flashing (twice per second): the "EZ Mode" setting is initiated.
- Slow flashing (once every three seconds): The "AP Mode" setting is initiated.

WARRANTY & TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Terms and Conditions

Innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for the term of three (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one.

To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

*Warranty on software Applicable to the software that contains the physical product, not on the control Application (App) within the consumer's mobile devices.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Under the present document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, Garage door opener model MIOGDOP001, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOGDOP001/DOC_MIOGDOP001_EN.pdf

muvit iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:


Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvi*t* iO

OUVREUR DE PORTE INTELLIGENT



MANUEL D'INSTRUCTIONS

muvit iO

Merci d'avoir choisi l'obérer de porte intelligent MIOGDOP001. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous Appréciez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important :

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger le produit et vous-même.

Avvertissements :

N'utilisez pas le produit si vous détectez un quelconque défaut dans le produit, tel qu'une déformation ou un trou.

N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit.

Cela pourrait endommager l'équipement ou provoquer une électrocution et/ou des blessures graves.

Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Ne placez pas le produit dans des endroits humides ou mouillés.

N'utilisez pas le produit si vous détectez une odeur de brûlé ou une odeur étrange provenant du produit. Contactez immédiatement le service clientèle.

Ne manipulez pas d'Appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez pas de liquide à proximité. Gardez l'Appareil propre et sec à tout moment.

N'utilisez PAS de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer l'Appareil. Nettoyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec.


Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans la surveillance d'un adulte.

Ne faites fonctionner votre ouvre-porte de garage intelligent que lorsque vous êtes en vue de votre porte de garage ou de votre portail et que vous avez vérifié qu'aucun objet n'entrave le fonctionnement de la porte. Attendez toujours que la porte de garage ou le portail soit complètement fermé.

Ce produit est uniquement compatible avec les portes basculantes et sectionnelles.



CONTENU DE LA BOÎTE

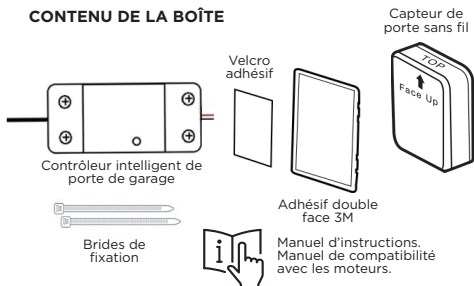


CARACTÉRISTIQUES :

- Plug and Play
- Sans fil
- Dimensions : 88.2*39.7*23mm
- Adaptateur secteur : USB 5V/1A
- Communication : Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Bouton d'ouverture/fermeture

COMPATIBILITÉ

Vérifiez que le contrôleur intelligent de porte de garage fonctionne avec votre porte de garage.

- Recherchez votre ouvre-porte de garage dans le guide de compatibilité des portes de garage inclus. Les ouvre-portes de garage dotés de boutons jaune/violet "Learn button" ne fonctionneront probablement PAS.
- Assurez-vous manuellement que l'ouvre-porte de garage est compatible avec le contrôleur intelligent de porte de garage. Suivez les fils de l'ouvre-porte de garage mural jusqu'à l'ouvre-porte de garage. Sur le mur, là où les fils de l'ouvre-porte de garage se connectent à la télécommande, utilisez une pince à bec effilé ou un trombone pour toucher les deux bornes de l'ouvre-porte de garage, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous :



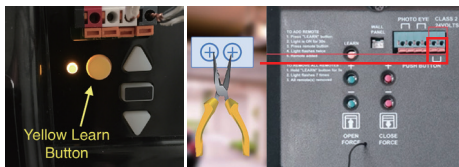


Votre portail doit être équipé de connecteurs pour l'ouverture et la fermeture de la porte, en règle générale, Appelés "bouton poussoir". En cas de doute, veuillez-vous référer au manuel du fabricant du portail. Si vous avez des doutes sur la compatibilité avec votre porte de garage ou votre portail, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : iot@innov8iberia.com

INSTALLATION

Description de l'installation

1. Le module principal doit être connecté avec sa propre alimentation à une prise de courant proche de la carte moteur.

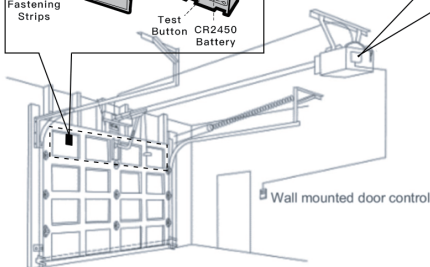

2. Le capteur doit être fixé à la porte comme indiqué sur l'image ci-jointe. Comme il s'agit d'un capteur qui détecte la position de la porte, il doit être fixé verticalement avec le mot "TOP" vers le haut pour qu'il fonctionne correctement.
3. Vérifiez le signal Wi-Fi dans le garage, en particulier à l'endroit où le module d'ouverture de la porte principale sera installé. Si votre Wi-Fi est de type 5GHz, réglez-le plutôt sur 2,4GHz.




Guide d'installation

Étape 1:

- Connectez le contrôleur intelligent au dispositif d'ouverture.
- Localisez les 2 fils qui sortent du contrôleur.
- Insérez les 2 fils dans les bornes situées à l'arrière du moteur ou de la plaque du moteur dans votre garage.



Dispositif d'ouverture

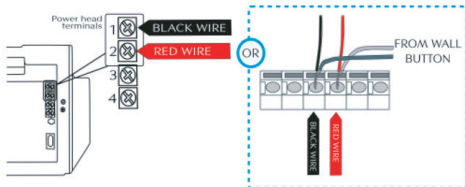

Étape 2 :

- Installation du capteur de porte sans fil
- Retirez la languette du capteur pour activer la pile.
- Installez le capteur de porte dans un endroit propre et sec, sur le panneau supérieur de la porte du garage, à l'aide des bandes de fixation ou du matériel fourni. Lorsque la porte est ouverte, le capteur doit être en position horizontale.

Remarque : si vous utilisez des vis, installez-les uniquement dans des portes en bois massif ou isolées. Ne percez pas de trous dans la porte.

Si, après l'installation, le capteur sans fil ne se connecte pas au contrôleur intelligent et que l'Application n'indique pas si la porte est ouverte ou fermée, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Cliquez 5 fois sur le bouton marche/arrêt du contrôleur, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
2. Ouvrez le capteur sans fil et cliquez sur le bouton à l'intérieur.

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Download the Application “muvit iO Home”



Pour télécharger l'Application, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous. Vous pouvez également rechercher “muvit iO Home” dans l'App Store ou Google Play.



2. Registre

Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un à partir de l'Application. Ouvrez l'Application, sélectionnez “Créer un compte” ; le système reconnaîtra automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct,



veuillez le changer. Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification", après quelques secondes vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres ; copiez-le et ensuite vous devrez entrer un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte. Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.

The 'Register' screen shows a dropdown menu with 'Spain' selected, an 'Email Address' input field, a checkbox for 'I agree with Privacy Policy and Service Agreement' (with links to the policy and agreement), and a large 'Register' button at the bottom.The 'Enter verification code' screen features a six-digit input field with the first digit highlighted in blue. Below the field, a message states: 'A verification code has been sent to your email: xxx@moviobits.com (Send 34x)'. A link 'Didn't get a code?' is also present.

3. Ajouter un dispositif

Connexion via Bluetooth (recommandée) :



Activez Bluetooth et la localisation du téléphone. Une fois l'Application ouverte, Appuyez sur "+" ou "Ajouter un dispositif", si la LED du système d'ouverture de porte clignote, un écran Apparaîtra pour vous informer qu'un nouveau dispositif a été détecté. Sélectionnez "Ajouter" puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'Application. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi et Appuyez sur "Suivant". Suivez les étapes de l'Application pour terminer l'installation.

The 'Add Device' screen has two main sections. The top section, 'Discovering devices...', shows a status 'Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.' and an 'Add' button. The bottom section, 'Add Manually', lists various device categories: Home Access (with sub-items MAG20822 Carving sword, MAG20821, and MAG20701), Headphones, Bells, and Cameras.The 'Enter Wi-Fi Information' screen prompts the user to 'Choose Wi-Fi and enter password'. It shows a Wi-Fi network 'Xiaomi_1D80' and a password field with masked characters. A 'Next' button is at the bottom.This screen shows the result of the device discovery: '1 device(s) being added'. A card for 'Parking door' is displayed with a status 'Being added' and a blue circular icon with a plus sign.

Remarque : bien que la connexion soit établie via Bluetooth, l'Appareil se connectera au réseau Wi-Fi du routeur, ce qui vous permettra de contrôler l'Appareil de n'importe où et à tout moment. Si l'écran du nouvel Appareil détecté n'apparaît pas, fermez complètement l'Application, ouvrez-la à nouveau et répétez les étapes d'installation ci-dessus.

Connexion via le mode EZ (standard) :



Activez la localisation du téléphone. Une fois l'Application ouverte, Appuyez sur "+" et "Ajouter un Appareil". Sélectionnez le produit acheté pour entrer dans l'assistant d'installation. Vérifiez que la LED clignote rapidement, si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'Application pour la réinitialiser, cochez la case "clignotement rapide" et Appuyez sur "Suivant". Entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi, Appuyez sur "Suivant" pour entrer dans le processus de connexion au réseau et suivez les instructions de l'Application pour terminer l'installation.



Note : En raison d'éventuelles mises à jour de l'Application, le processus d'installation du produit peut changer. Veuillez suivre les instructions de l'Application elle-même pour une installation correcte.

4. Contrôle du dispositif

Après une configuration réussie, le produit sera affiché sur la page "Appareils". Cliquez sur l'icône du dispositif pour contrôler l'ouverture/la fermeture, afficher l'historique ou définir des minuteries.




FONCTIONNEMENT DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI MIOGDOP001 AVEC ASSISTANTS VOCAUX

Guide rapide de l'utilisation d'Amazon Alexa pour le contrôle des produits

Lier un compte "muvit iO Home" avec Alexa

Ouvrez l'Application muvit iO Home, cliquez sur "Profil", cliquez sur "Alexa", puis sur "Se connecter avec Amazon", cliquez ensuite sur "Lien" et tous vos Appareils installés seront automatiquement liés à notre Application.

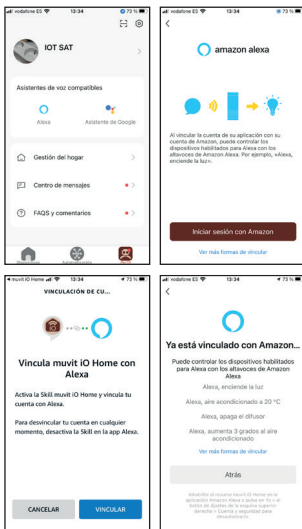

Remarque : Chaque fois que vous modifiez le nom d'un Appareil dans l'Application "muvit iO Home", Alexa doit à nouveau rechercher les Appareils avant de les contrôler, vous pouvez lui dire "Alexa, recherche d'Appareils".

Contrôle des Appareils par commandes vocales


Vous pouvez désormais contrôler vos Appareils intelligents via Alexa. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour contrôler vos Appareils :

"Alexa, active/désactive la porte du garage"

Guide rapide d'utilisation de Google Home pour contrôler le produit

Lier un compte muvit iO Home à Google Home

Ouvrez l'Application muvit iO Home, cliquez sur "Profil", cliquez sur "Google Assistant", puis sur "Lier avec Google Assistant", cliquez ensuite sur "Confirmer l'autorisation" et tous les Appareils que vous avez installés dans notre Application seront automatiquement liés. L'Application Google peut vous demander d'affecter les Appareils à une maison et à une pièce.

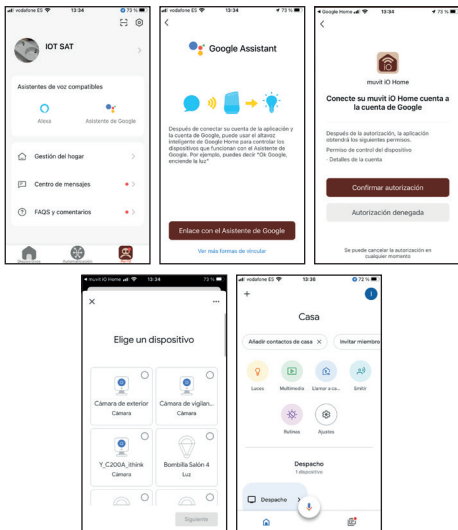

Remarque : Chaque fois que vous modifiez le nom d'un Appareil dans l'Application "muvit iO Home", Alexa doit à nouveau rechercher les Appareils avant de les contrôler, vous pouvez lui dire "Alexa, recherche d'Appareils".

Contrôle des Appareils par commandes vocales

Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos Appareils intelligents, en utilisant des commandes vocales telles que :

"OK Google, active/désactive la porte du garage."

DÉPANNAGE ET/OU QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1. Que dois-je faire si le processus de configuration du dispositif a échoué ?

- Vérifiez que le système d'ouverture de porte est allumé et que la LED clignote comme indiqué dans l'Appli.
- Vérifiez que votre Appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4GHz, le nom du réseau Wi-Fi (SSID) ne doit pas indiquer "Plus" ou "5G". En cas de doute, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les Appareils connectés au routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains Appareils et de reconfigurer le produit.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez l'Appareil de la liste des filtres et assurez-vous que le routeur n'interdit pas la connexion du système d'ouverture de porte.
-
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'Application est correct en allant dans les paramètres de votre téléphone ou tablette, cliquez sur "Wi-Fi", sélectionnez votre réseau, sélectionnez « Oublier » et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.
- Assurez-vous que l'ouvre-porte Wi-Fi est en mode d'Appairage : la DEL clignote (deux fois par seconde) pour la configuration en "EZ Mode" et clignote (une fois toutes les trois secondes) pour la

configuration en “AP Mode”.

- Répétez le processus de configuration.
- Réinitialisez le système d'ouverture de porte en usine et essayez à nouveau de l'ajouter.

2. Puis-je contrôler l'Appareil via le réseau mobile 2G/3G/4G ?

Le système d'ouverture de porte et le dispositif mobile doivent être sous le même réseau Wi-Fi lorsque le produit est ajouté pour la première fois. Après une configuration réussie du dispositif, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon Appareil avec ma famille ?

Ouvrez l'Application, sélectionnez le produit, cliquez sur le crayon en haut à droite, cliquez sur “Partager le dispositif”, “Ajouter”, sélectionnez l'une des 3 méthodes présentées dans l'Application et suivez les instructions de l'Application.

4. Comment réinitialiser cet Appareil ?

Réinitialisation d'usine : Après avoir mis le système d'ouverture de porte sous tension, Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 8 secondes jusqu'à ce que la LED clignote. La LED indique l'état du système d'ouverture de porte :

- Clignotement rapide (deux fois par seconde) : le réglage du "Mode EZ" est lancé.
- Clignotement lent (une fois toutes les trois secondes) : Le réglage du "Mode AP" est lancé.

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

Innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants :

Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

*Garantie sur le software Applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'Application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, Ouvre-porte de garage modèle MIOGDOP001, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOGDOP001/DOC_MIOGDOP001_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

Ascendeo France

Adresse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charnieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.