

muvi*t* iO



movit iO

CÁMARA Wi-Fi INTERIOR PAN-TILT

ES



works with
Google Home



works with
Siri Shortcuts

works
with

alexa



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido la cámara Wi-Fi "Pan and Tilt" Rotativa 360° para interior modelo MIOACAM002. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en este manual antes de usar el producto por primera vez. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo su seguridad y la integridad del dispositivo.

Advertencias:

1. Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores.
2. Bajo ninguna circunstancia instale la cámara Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, ésta puede calentarse.
3. Si al desempaquetar el producto comprueba que está dañado, por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que está en perfectas condiciones.
4. No someta el producto a fuerzas externas.
5. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y no se debe exponer al fuego.
6. Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su correcto reciclaje.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 cámara Wi-Fi Rotativa 360°
- 1 transformador de carga
- 1 cable USB - micro USB
- 1 manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 5V
- Resolución vídeo/imagen: 1980*1080 (Full HD 1080p)
- Comunicación Wi-Fi: 80.11n, 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Almacenamiento: ranura para tarjeta de memoria microSD (max. 64GB) o nube (con suscripción)
- Grabación: manual o por detección de movimiento
- Audio: bidireccional
- App: muvit iO Home

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”.

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.




2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la App, pulse “Crear cuenta”, el sistema reconocerá automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse “Obtener código de verificación”; pasados unos segundos recibirá un mensaje en esa misma dirección de correo con un código PIN de 6 dígitos que deberá introducir. Seguidamente introduzca una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta. Pulse “Guardar” para finalizar el registro.




3. Añadir dispositivo

Active la ubicación del teléfono. Una vez abierta la App, en la pestaña “Dispositivos” pulse “+” o “Añadir dispositivo”. Seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Espere a que la cámara inicie durante aproximadamente 1 minuto. Presione el botón del reseteo, junto al slot de la tarjeta de memoria, durante 8 segundos, verá que en unos segundos la cámara hará unas rotaciones y reproducirá dos pitidos seguidos. La cámara está lista para conectarla a la aplicación. Pulse “Continuar” para seguir con la instalación.



Compruebe que el nombre de su red Wi-Fi es el correcto e introduzca la contraseña, pulse “Siguiente” y lea atentamente las instrucciones de escaneo del código QR. Pulse “Continuar” y muestre el código QR de su teléfono a la cámara tal y como se muestra en las instrucciones de escaneo del QR. Si la vinculación se ha hecho correctamente, escuchará un pitido. Seguidamente, pulse “Escuché el pitido” y a los pocos segundos se escuchará otro pitido. Pulse “Guardar” y la cámara estará lista para su uso.



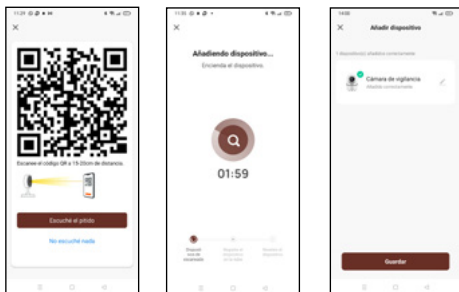



Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia App para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de una configuración exitosa, el dispositivo se mostrará en la página “Dispositivos”. Pulse el icono del dispositivo para acceder a la vista en vivo y a otras funciones como la grabación de vídeo manual, la toma de fotografías, la detección de movimiento, detección de ruido, la configuración de las grabaciones por evento o continuas (requiere tarjeta de memoria) u otras funciones como:

- **Modo privacidad:** al seleccionar este modo, no podrá acceder a la vista en vivo de la cámara. Para poder visualizar la imagen en tiempo real, deberá desactivar el “Modo privacidad”.
- **Tema:** seleccione entre modo oscuro y modo claro para la interfaz de la aplicación.
- **Seguimiento de movimiento:** con esta función, la cámara seguirá a cualquier persona u objeto que pase por delante de su objetivo.
- **Editar:** permite añadir accesos directos de otros dispositivos para hacer algunas acciones, como por ejemplo “encender/apagar otro dispositivo”, “abrir/cerrar una puerta de garaje” o añadir otros accesos a funciones de la propia cámara.
- **Sitio:** permite guardar varias posiciones de enfoque de la cámara, por ejemplo, enfocando a un sofá o enfocando a una ventana. Una vez guardada la posición, solamente tendrá que clicar sobre ella para que la cámara gire hacia la misma mostrándole lo que ocurre en ese momento en dicha localización previamente guardada.







FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO CON ASISTENTES DE VOZ CON PANTALLA

Guía rápida de uso de Amazon Alexa Show para el control de la cámara Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Alexa”, seguidamente en “Iniciar sesión con Amazon”, luego dele a “Vincular” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App.





Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos, puede decirle “Alexa, busca dispositivos”.

Control de dispositivos mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa, use los siguientes comandos utilizando el nombre que le hayas asignado al dispositivo:


“Alexa, mostrar cámara de salón”

“Alexa, dejar de mostrar cámara de salón”

Guía rápida de uso de Google Home para el control del producto

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Google Home

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Asistente de Google”, seguidamente en “Enlace con el Asistente de Google”, luego dele a “Confirmar autorización” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App. La App de Google puede pedirte que asignes los dispositivos a una casa y habitación.

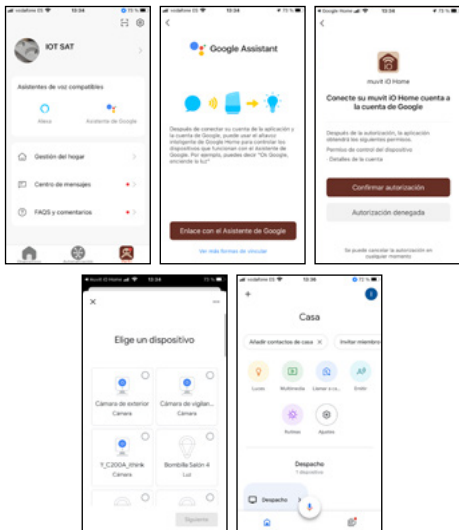

Control de dispositivos mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, use los siguientes comandos utilizando el nombre que le hayas asignado al dispositivo.

“Ok Google, mostrar cámara del salón”

“Ok Google, parar”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que la cámara esté encendida. Reinicie nuevamente la cámara según las indicaciones del apartado 4 de la resolución de problemas.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner "Plus" ni "5G". Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el producto.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión de la cámara.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en "Wi-Fi", seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que la cámara está en modo emparejamiento, para ello deberá escuchar un doble pitido. De no ser así, mantenga presionado el botón de reinicio durante 8s.
- Repita el proceso de configuración.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La cámara Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se instala por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en los 3 puntos que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar 1 de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Mantenga pulsado el botón de reseteo durante 8 segundos hasta escuchar un doble pitido.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

Innov8 Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de tres (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
- Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.
- Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Cámara Wi-Fi modelo MIOACAM002, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM002/DOC_MIOACAM002_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Fontsa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*t* iO

CÂMARA Wi-Fi INTERIOR PAN-TILT



MANUAL DE INSTRUÇÕES

muvit iO

Obrigado por ter adquirido a Câmara Wi-Fi MIOACAM002 para interior com rotação de 360° e inclinação. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Esperamos que goste do seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos neste manual antes de utilizar o produto pela primeira vez. O não cumprimento dos avisos e das instruções pode resultar numa utilização incorrecta do produto, pondo em risco a sua segurança e a integridade do dispositivo.

Avisos:

1. Este produto foi concebido para utilização em interiores.
2. Em circunstância alguma instale a câmara Wi-Fi perto de combustíveis inflamáveis. Durante a utilização normal, o produto pode aquecer.
3. Se verificar que o produto está danificado quando é desembalado, solicite uma troca no local de compra. Antes de instalar o produto, certifique-se de que este se encontra em perfeitas condições.
4. Não sujeitar o produto a forças externas.
5. Este produto deve ser guardado em locais frescos e não deve ser exposto ao fogo.
6. Os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais para uma reciclagem adequada.

CONTEÚDO DA CAIXA

- 1 câmara rotativa Wi-Fi de 360
- 1 transformador de carregamento
- 1 cabo USB - micro USB
- 1 manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: 5V
- Resolução de vídeo/imagem: 1980*1080 (Full HD 1080p)
- Comunicação Wi-Fi: 80.11n, 2,4GHz/20dBm (100mW)
- Armazenamento: ranhura para cartão de memória microSD (máx. 64 GB) ou nuvem (com subscrição)
- Gravação: manual ou por deteção de movimento
- Áudio: bidirecional
- Aplicação: muvit iO Home

UTILIZAR A APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”.

Para descarregar a aplicação, pode digitalizar o código QR abaixo. Também pode procurar “muvit iO Home” na App Store ou no Google Play.




2. Registo

Se ainda não tem uma conta, terá de a criar a partir da própria aplicação. Abra a aplicação, clique em “Criar conta”, o sistema reconhecerá automaticamente o seu país, se não for o correto, modifique-o. Introduza o seu endereço de correio eletrónico e clique em “Obter código de verificação”; após alguns segundos, receberá uma mensagem no mesmo endereço de correio eletrónico com um código PIN de 6 dígitos que terá de introduzir. Em seguida, introduza uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta. Clique em “Guardar” para concluir o registo.




3. Adicionar dispositivo

Active a localização do seu telemóvel. Quando a aplicação estiver aberta, no separador “Dispositivos”, clique em “+” ou “Adicionar dispositivo”. Seleccione o produto adquirido para aceder ao assistente de instalação. Aguarde que a câmara arranque durante cerca de 1 minuto. Prima o botão de reinicialização, junto à ranhura do cartão de memória, durante 8 segundos. Em poucos segundos, a câmara roda e emite dois sinais sonoros seguidos. A câmara está agora pronta para ser ligada à aplicação. Prima “Continuar” para prosseguir com a instalação.



Verifique se o nome da sua rede Wi-Fi está correto e introduza a palavra-passe, prima “Seguinte” e leia atentamente as instruções de leitura do código QR. Prima “Continuar” e apresente o código QR do seu telemóvel à câmara, conforme indicado nas instruções de leitura do código QR. Se o emparelhamento for bem sucedido, ouvirá um sinal sonoro. Em seguida, prima “I heard the beep” (Ouvi o sinal sonoro) e, passados alguns segundos, ouvirá outro sinal sonoro. Prima “Guardar” e a câmara está pronta a ser utilizada.







Nota: Devido a possíveis actualizações da aplicação, o processo de instalação do produto pode ser alterado. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação correcta.

4. Controlo do dispositivo

Após uma configuração bem sucedida, o dispositivo será apresentado na página “Dispositivos”. Toque no ícone do dispositivo para aceder à visualização em direto e a outras funções, tais como gravação manual de vídeo, tirar fotografias, deteção de movimento, deteção de ruído, configuração de eventos ou gravações contínuas (requer cartão de memória) ou outras funções, tais como:

- **Modo de privacidade:** ao seleccionar este modo, não será possível aceder à visualização ao vivo da câmara. Para poder visualizar a imagem em tempo real, é necessário desativar o “Modo de privacidade”.
- **Tema:** seleccionar entre o modo escuro e o modo claro para a interface da aplicação.
- **Seguimento de movimento:** com esta função, a câmara segue qualquer pessoa ou objeto que passe em frente da sua lente.
- **Editar:** permite adicionar atalhos de outros dispositivos para realizar algumas acções, como “ligar/desligar outro dispositivo”, “abrir/fechar uma porta de garagem” ou adicionar outros atalhos a funções da própria câmara.
- **Local:** permite-lhe guardar várias posições de focagem da câmara, por exemplo, focar um sofá ou uma janela. Uma vez guardada a posição, basta clicar nela e a câmara roda na sua direcção, mostrando o que está a acontecer nesse momento no local previamente guardado.







UTILIZAR O DISPOSITIVO COM ASSISTENTES DE VOZ COM ECRÃ

Guia rápido para utilizar o Amazon Alexa Show para controle de câmaras Wi-Fi

Ligação de uma conta “muvit iO Home” à Alexa

Abra a aplicação muvit iO Home, clique em “Perfil”, clique em “Alexa”, depois em “Iniciar sessão com a Amazon”, depois clique em “Ligação” e todos os seus dispositivos instalados serão automaticamente ligados à nossa aplicação.





Nota: Sempre que alterar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, a Alexa tem de procurar novamente os dispositivos antes de os controlar, pode dizer-lhe “Alexa, procurar dispositivos”.

Controlar dispositivos através de comandos de voz

Pode agora controlar os seus dispositivos inteligentes através da Alexa, utilizando os seguintes comandos com o nome que atribuiu ao dispositivo:


“Alexa, mostra a câmara da sala de estar”

“Alexa, parar de mostrar a câmara da sala de estar”.

Guia rápido para utilizar o Google Home para controlar o produto

Associar uma conta movit iO Home ao Google Home

Abra a aplicação movit iO Home, clique em “Perfil”, clique em “Assistente Google”, depois em “Associar ao Assistente Google”, depois clique em “Confirmar autorização” e todos os dispositivos que instalou na nossa aplicação serão automaticamente associados. A aplicação Google pode pedir-lhe que atribua os dispositivos a uma casa e a uma divisão.

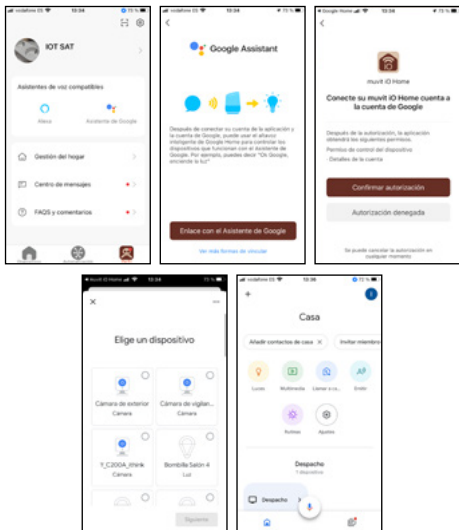

Controlar dispositivos através de comandos de voz

Já pode utilizar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes. Utilize os seguintes comandos utilizando o nome que atribuiu ao dispositivo.

“Ok Google, mostrar a câmara da sala de estar

“Ok Google, parar de mostrar a câmara da sala de estar”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo tiver falhado?

- Verifique se a câmara está ligada. Reinicie a câmara novamente de acordo com a secção 4 da resolução de problemas.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, o nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve dizer “Plus” ou “5G”. Em caso de dúvida, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verificar se os dispositivos ligados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar o produto.
- Verificar se a função de filtragem de MAC sem fios do router está activada. Retire o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o router não está a proibir a ligação da câmara.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta, acedendo às definições do seu telemóvel ou tablet, clicando em “Wi-Fi”, seleccionando a sua rede, seleccionando esquecer e voltando a ligar com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que a câmara está no modo de emparelhamento, deve ouvir um sinal sonoro duplo.
- Caso contrário, prima e mantenha premido o botão de reposição durante 8s.
- Repita o processo de configuração.

2. Posso controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

A câmara Wi-Fi e o dispositivo móvel têm de estar na mesma rede Wi-Fi quando é instalada pela primeira vez. Após a configuração bem sucedida do dispositivo, pode controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique nos 3 pontos no canto superior direito, clique em “Partilhar dispositivo”, “Adicionar”, seleccione 1 dos 3 métodos apresentados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. Como repor este dispositivo?

Prima e mantenha premido o botão de reposição durante 8 segundos até ouvir um sinal sonoro duplo.

GARANTIA E DADOS DO SATÉLITE

Termos e Condições

A Innov8 Iberia garante o hardware e o software* incluídos neste produto por um período de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabrico e de funcionamento a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer custo para este último.

Para fazer valer esta garantia, não devem ser feitas outras exigências para além do envio deste produto juntamente com esta garantia e a fatura ou prova de compra. A garantia pode ser reclamada no local de compra.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

- Quando os detalhes da garantia ou da prova de compra não coincidirem com o produto.
- Se o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se tiver sido utilizado sem respeitar o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.
- Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

*A garantia do software aplica-se ao software que contém o produto físico e não à aplicação de controlo (App) nos dispositivos móveis do consumidor.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Em virtude do presente documento, a innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, Câmara Wi-Fi modelo MIOACAM002, está em conformidade com as normas EMC (2014/30/UE) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/UE) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/UE) sobre Equipamentos de Rádio e RoHS (2011/65/UE) sobre a utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte sítio Web:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM002/DOC_MIOACAM002_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t* iO

Wi-Fi PAN-TILT INDOOR CAMERA



USER MANUAL



muvit iO

Thank you for purchasing the MIOACAM002 Indoor 360° Rotating Pan and Tilt Wi-Fi Camera. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in this manual before using the product for the first time. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product, putting your safety and the integrity of the device at risk.

Warnings:

1. This product is designed for indoor use.
2. Under no circumstances install the Wi-Fi camera near flammable fuels. During normal use, it may become hot.
3. If you find that the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure that it is in perfect condition.
4. Do not subject the product to external forces.
5. This product should be stored in cool places and should not be exposed to fire.
6. Electrical and electronic equipment must be disposed of at the points specially designated by the local authorities for proper recycling.

BOX CONTENT

- 1 360° Rotating Wi-Fi camera
- 1 charging transformer
- 1 USB - micro USB cable
- 1 instruction manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: 5V
- Video/picture resolution: 1980*1080 (Full HD 1080p)
- Wi-Fi communication: 80.11n, 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Storage: microSD memory card slot (max. 64GB) or cloud (with subscription)
- Recording: manual or motion detection
- Audio: bidirectional
- App: muvit iO Home

USE OF THE APPLICATION

1. Download the “muvit iO Home” application.

To download the app, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit iO Home” in the App Store or Google Play.




2. Register

If you do not have an account you will have to create it from the application itself. Open the App, click “Create account”, the system will automatically recognise your country, if it is not the correct one, please modify it. Enter your e-mail address and click on “Get verification code”; after a few seconds you will receive a message at the same e-mail address with a 6-digit PIN code that you will have to enter. Then enter a password of 6 to 20 characters to create the account. Click “Save” to complete the registration.




3. Add device

Activate the location of the phone. Once the App is open, in the “Devices” tab, click “+” or “Add device”. Select the purchased product to enter the installation wizard. Wait for the camera to start for approximately 1 minute. Press the reset button, next to the memory card slot, for 8 seconds, you will see that in a few seconds the camera will rotate and play two beeps in a row. The camera is now ready to be connected to the application. Press “Continue” to continue with the installation.



Check that your Wi-Fi network name is correct and enter the password, press “Next” and read the QR code scanning instructions carefully. Press “Continue” and display the QR code from your phone to the camera as shown in the QR scanning instructions. If the pairing is successful, you will hear a beep. Then press “I heard the beep” and after a few seconds you will hear another beep. Press “Save” and the camera is ready for use.







Note: Due to possible updates of the application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the App itself for a correct installation.

4. Device control

After successful configuration, the device will be displayed on the “Devices” page. Tap the device icon to access the live view and other functions such as manual video recording, taking pictures, motion detection, noise detection, setting up event or continuous recordings (requires memory card) or other functions such as:

- **Privacy mode:** By selecting this mode, you will not be able to access the live view of the camera. To be able to view the image in real time, you must deactivate the “Privacy mode”.
- **Theme:** Select between dark mode and light mode for the application interface.
- **Motion Tracking:** With this function, the camera will follow any person or object passing in front of its lens.
- **Edit:** allows you to add shortcuts from other devices to do some actions, such as “turn on/off another device”, “open/close a garage door” or add other shortcuts to functions of the camera itself.
- **Site:** allows saving several focus positions of the camera, e.g. focusing on a sofa or focusing on a window. Once the position has been saved, you only have to click on it and the camera will turn towards it, showing you what is happening at that moment in the previously saved location.







OPERATION OF THE DEVICE WITH DISPLAY VOICE ASSISTANTS

Quick guide to using Amazon Alexa Show for Wi-Fi camera control

Linking a muvit iO Home account with Alexa

Open the muvit iO Home app, click on "Profile", click on "Alexa", then "Sign in with Amazon", then click on "Link" and all your installed devices will be automatically linked to our App.





Note: Every time you change the device name in the “muvit iO Home” application, Alexa must search for the devices again before controlling them, you can tell her “Alexa, search for devices”.

Device control via voice commands

You can now control your smart devices via Alexa, use the following commands using the name you have assigned to the device:


“Alexa, show living room camera”.

“Alexa, stop showing living room camera”.

Quick guide to using Google Home to control the product.

Linking a muvit iO Home account with Google Home

Open the muvit iO Home app, click on “Profile”, click on “Google Assistant”, then “Link with Google Assistant”, then click on “Confirm authorisation” and all the devices you have installed in our App will be automatically linked. The Google App may ask you to assign the devices to a house and room.

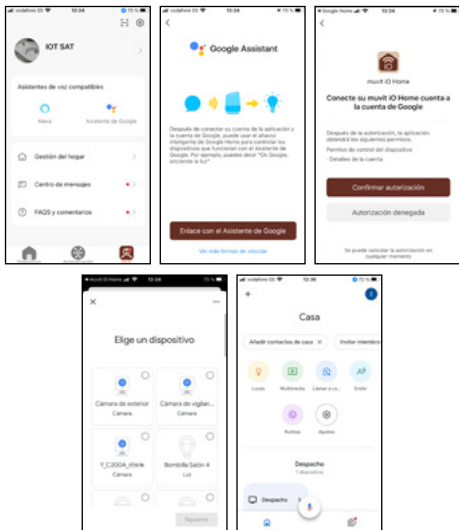

Device control via voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, use the following commands using the name you have assigned to the device.

“Ok Google, show living room camera.”

“Ok Google, stop showing living room camera.”

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Check that the camera is switched on. Restart the camera again according to the instructions in section 4 of troubleshooting.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network, the name of the Wi-Fi network (SSID) should not say "Plus" or "5G". If in doubt, you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the devices connected to the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the product.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Please remove the device from the filter list and make sure the router is not prohibiting the camera connection.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct by going to the settings of your phone or tablet, click on "Wi-Fi", select your network, select forget and reconnect with the password of your network.
- Make sure the camera is in pairing mode, you should hear a double beep. If not, press and hold the reset button for 8s.
- Repeat the configuration process.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The Wi-Fi camera and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when it is installed for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, select the product, click on the 3 dots at the top right, select "Share device", "Add", select

1 of the 3 methods shown in the application and follow the App prompts.

4. How to reset this device?

Press and hold the reset button for 8 seconds until you hear a double beep.

WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE DATA

Terms and Conditions

Innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for a period of three (3) years in all its parts, against any manufacturing and operating defect from the date of delivery to the end consumer and at no cost to the latter.

In order to enforce this warranty, no further requirements should be made other than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase. The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

- When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.
- When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.
- When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

*Warranty on software applicable to the software that contains the physical product, not on the control application (App) within the consumer's mobile devices.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

By virtue of this document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, Wi-Fi Camera model MIOACAM002, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM002/DOC_MIOACAM002_EN.pdf

muvi*t* iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvi*t* iO

CAMÉRA INTÉRIEURE

PAN-TILT Wi-Fi



MANUEL

D'INSTRUCTIONS

muvit iO

Nous vous remercions d'avoir acheté la caméra Wi-Fi intérieure pivotante à 360° MIOACAM002. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Important :

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements contenus dans ce manuel avant d'utiliser le produit pour la première fois. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en péril votre sécurité et l'intégrité de l'appareil.

Avertissements :

1. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur.
2. N'installez en aucun cas la caméra Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Dans le cadre d'une utilisation normale, l'appareil peut devenir chaud.
3. Si vous constatez que le produit est endommagé lors de son déballage, veuillez demander un échange au lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il est en parfait état.
4. Ne soumettez pas le produit à des forces extérieures.
5. Ce produit doit être stocké dans des endroits frais et ne doit pas être exposé au feu.
6. Les équipements électriques et électroniques doivent être mis au rebut dans les points spécialement désignés par les autorités locales pour un recyclage adéquat.

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 caméra Wi-Fi rotative à 360
- 1 transformateur de charge
- 1 câble USB - micro USB
- 1 manuel d'instruction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 5V
- Résolution vidéo/image : 1980*1080 (Full HD 1080p)
- Communication Wi-Fi : 80.11n, 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Stockage : emplacement pour carte mémoire microSD (max. 64 Go) ou cloud (avec abonnement)
- Enregistrement : manuel ou par détection de mouvement
- Audio : bidirectionnel
- Application : muvit iO Home
-

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Télécharger l'application "muvit iO Home".

Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" dans l'App Store ou Google Play.




2. Enregistrement

Si vous n'avez pas de compte, vous devrez le créer à partir de l'application elle-même. Ouvrez l'application, cliquez sur "Créer un compte", le système reconnaîtra automatiquement votre pays, s'il n'est pas le bon, veuillez le modifier. Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur "Get verification code" ; après quelques secondes, vous recevrez un message à la même adresse e-mail avec un code PIN à 6 chiffres que vous devez entrer. Saisissez ensuite un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte. Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.




3. Ajouter un dispositif

Activez la localisation du téléphone. Une fois l'application ouverte, dans l'onglet "Appareils", cliquez sur "+" ou "Ajouter un appareil". Sélectionnez le produit acheté pour accéder à l'assistant d'installation. Attendez que l'appareil photo démarre pendant environ 1 minute. Appuyez sur le bouton de réinitialisation, à côté du logement de la carte mémoire, pendant 8 secondes, vous verrez que dans quelques secondes la caméra tournera et émettra deux bips à la suite. La caméra est maintenant prête à être connectée à l'application. Appuyez sur "Continuer" pour poursuivre l'installation.



Vérifiez que le nom de votre réseau Wi-Fi est correct et entrez le mot de passe, appuyez sur “Suivant” et lisez attentivement les instructions de numérisation du code QR. Appuyez sur “Continuer” et affichez le code QR de votre téléphone sur l'appareil photo comme indiqué dans les instructions de numérisation du code QR. Si le couplage est réussi, vous entendrez un bip. Appuyez ensuite sur “J’ai entendu le bip” et après quelques secondes, vous entendrez un autre bip. Appuyez sur “Enregistrer” et l'appareil photo est prêt à être utilisé.



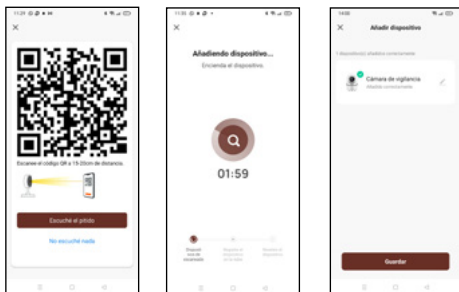



Note : En raison d'éventuelles mises à jour de l'application, le processus d'installation du produit peut changer. Veuillez suivre les instructions de l'application elle-même pour une installation correcte.

4. Contrôle de l'appareil

Une fois la configuration réussie, l'appareil s'affiche sur la page “Appareils”. Appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à l'affichage en direct et à d'autres fonctions telles que l'enregistrement vidéo manuel, la prise de photos, la détection de mouvement, la détection de bruit, la configuration d'enregistrements événementiels ou continus (nécessite une carte mémoire) ou d'autres fonctions telles que :

- **Mode confidentialité** : en sélectionnant ce mode, vous ne pourrez pas accéder à l'affichage en direct de la caméra. Pour pouvoir visualiser l'image en temps réel, vous devez désactiver le "Mode confidentialité".
- **Thème** : choisissez entre le mode sombre et le mode clair pour l'interface de l'application.
- **Suivi de mouvement** : avec cette fonction, la caméra suivra toute personne ou objet passant devant son objectif.
- **Modifier** : permet d'ajouter des raccourcis à partir d'autres appareils pour effectuer certaines actions, telles que "allumer/éteindre un autre appareil", "ouvrir/fermer une porte de garage" ou ajouter d'autres raccourcis à des fonctions de la caméra elle-même.
- **Site** : permet d'enregistrer plusieurs positions de mise au point de la caméra, par exemple la mise au point sur un canapé ou sur une fenêtre. Une fois la position enregistrée, il vous suffit de cliquer dessus pour que la caméra se tourne vers elle et vous montre ce qui se passe à ce moment-là à l'endroit précédemment enregistré.







UTILISATION DE L'APPAREIL AVEC DES ASSISTANTS VOCAUX AVEC ÉCRAN

Guide rapide pour l'utilisation d'Amazon Alexa Show pour le contrôle des caméras Wi-Fi.

Lier un compte "muvit iO Home" à Alexa

Ouvrez l'application muvit iO Home, cliquez sur "Profil", cliquez sur "Alexa", puis sur "Se connecter avec Amazon", cliquez ensuite sur "Lien" et tous vos appareils installés seront automatiquement liés à notre application.





Remarque : Chaque fois que vous modifiez le nom d'un appareil dans l'application "muvit iO Home", Alexa doit à nouveau rechercher les appareils avant de les contrôler. Vous pouvez lui dire "Alexa, recherche d'appareils".

Contrôler les appareils à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez désormais contrôler vos appareils intelligents via Alexa. Utilisez les commandes suivantes en utilisant le nom que vous avez attribué à l'appareil :


"Alexa, montrer la caméra du salon"

"Alexa, arrête de montrer la caméra du salon".

Guide rapide pour l'utilisation de Google Home pour contrôler le produit

Lier un compte muvit iO Home à Google Home

Ouvrez l'application muvit iO Home, cliquez sur "Profil", cliquez sur "Assistant Google", puis sur "Lier avec l'Assistant Google", cliquez ensuite sur "Confirmer l'autorisation" et tous les appareils que vous avez installés dans notre application seront automatiquement liés. L'application Google peut vous demander d'affecter les appareils à une maison et à une pièce.

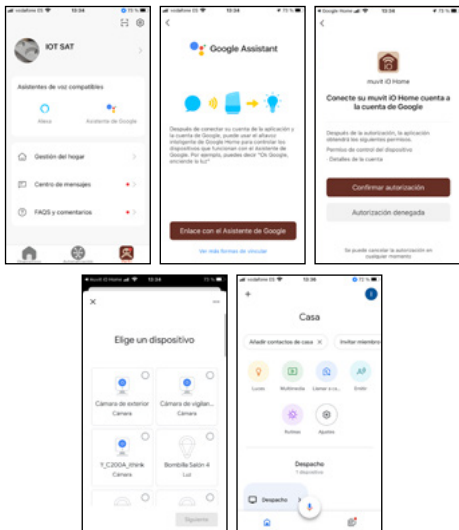

Contrôler les appareils à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos appareils intelligents. Utilisez les commandes suivantes en utilisant le nom que vous avez attribué à l'appareil.

“Ok Google, montrer la caméra du salon

“Ok Google, arrêtez de montrer la caméra du salon”.

DÉPANNAGE ET/OU QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1. Que dois-je faire si le processus de configuration de l'appareil a échoué ?

- Vérifiez que l'appareil photo est sous tension. Redémarrez l'appareil photo en suivant les instructions de la section 4 du dépannage.
- Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, le nom du réseau Wi-Fi (SSID) ne doit pas indiquer "Plus" ou "5G". En cas de doute, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés au routeur atteignent la limite maximale autorisée. Essayez de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et reconfigurez le produit.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez l'appareil de la liste de filtrage et assurez-vous que le routeur n'empêche pas la connexion de la caméra.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct en allant dans les paramètres de votre téléphone ou tablette, cliquez sur "Wi-Fi", sélectionnez votre réseau, sélectionnez oublier et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.
- Assurez-vous que la caméra est en mode appairage, vous devez entendre un double bip. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.
- Répétez le processus de configuration.

2. Puis-je contrôler l'appareil via le réseau mobile 2G/3G/4G ?

La caméra Wi-Fi et l'appareil mobile doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi lors de la première installation. Une fois l'installation de l'appareil réussie, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon appareil avec ma famille ?

Ouvrez l'application, sélectionnez le produit, cliquez sur les 3 points en haut à droite, cliquez sur "Partager l'appareil", "Ajouter", sélectionnez l'une des 3 méthodes indiquées dans l'application et suivez les instructions de l'application.

4. Comment réinitialiser cet appareil ?

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip.

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

Innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants :

- Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.
- Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.
- Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

*Garantie sur le software applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, Caméra Smart Wi-Fi modèle MIOACAM004, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM002/DOC_MIOACAM002_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

Ascendeo France

Adresse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charpieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.