

muvi*i*O

CÁMARA EXTERIOR DE SEGURIDAD



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido la cámara Wi-Fi MIOACAM003. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

1. Este producto ha sido diseñado para su uso en exteriores.
2. Bajo ninguna circunstancia instale la cámara Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, esta se puede calentar.
3. Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
4. No someta el producto a fuerzas externas.
5. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y no se debe exponer al fuego.
6. Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su correcto reciclaje.
7. Antes de instalar o desinstalar el producto, asegúrese de haber cortado la alimentación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Adaptador: DC 12V, 2A
- Resolución Imagen/Vídeo: 1920x1080 / (Full HD 1080p)
- Características: Plug&Play
- Compatible con Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Wi-Fi
- Almacenamiento: Memoria microSD (TF), máximo 64GB (no incluida)
- Grabación: Manual o por detección de movimiento
- Audio: Bidireccional, unidireccional
- La caja incluye: 1 *cámara, 1* manual, 1* transformador corriente, 1* Antena Wi-Fi
- APP: muvit iO Home
- Impermeabilidad: IP66

USO DE LA APLICACIÓN


1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.





2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la app, pulse “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse “Obtener código de verificación”; pasados unos segundos recibirá un mensaje en esa misma dirección de correo con un código PIN de 6 dígitos que deberá introducir. Seguidamente introduzca una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta. Pulse “Guardar” para finalizar el registro.




3. Añadir dispositivo

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” o “Añadir dispositivo”, seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Espere un minuto para que se inicie la cámara, presione durante 8 segundos el botón de reset que hay en uno de los cables de la cámara (ver imagen en la app), la cámara reproducirá un “bip” y esperar a que suene un “ding dong”, la cámara estará lista para conectarla con la aplicación. Pulse sobre “Continuar” para seguir con la instalación.




Compruebe que el nombre de su red Wi-Fi es el correcto e introduzca la contraseña, pulse “Confirmar” y lea atentamente las instrucciones de escaneo del código QR, dele a “Continuar” y muestre el código QR de su teléfono a la cámara tal y como se mostraba en las instrucciones de escaneo del QR. Cuando escuche un “bip” pulse sobre “Guardar” y la cámara estará lista para usarse.



Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia app para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de una configuración exitosa, el dispositivo se mostrará en la página “Dispositivos”. Pulse el icono del dispositivo para acceder a la vista en directo y a otras funciones como la grabación de vídeo o la toma de fotografías, entre otras funciones disponibles.




FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA MIOACAM003 CON ASISTENTES DE VOZ CON PANTALLA


Guía rápida de uso de Amazon Show para el control de la cámara Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa



1. Toque “Skills y juegos” en el menú de inicio, luego busque “muvit iO Home”. Seleccione “muvit iO Home” y pulse “PERMITIR SU USO” para activar la habilidad.

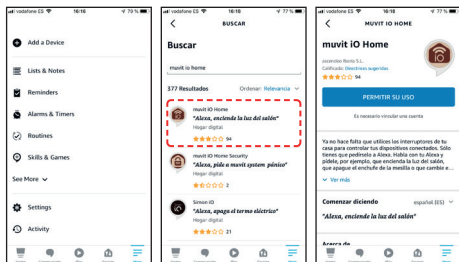

2. Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta “muvit iO Home” y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque “Vincular ahora” para enlazar su cuenta de “muvit iO Home”. El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación “muvit iO Home”. Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App “muvit iO Home”, haga clic en “Vincular ahora” y seguidamente en “Autorizar” para finalizar la instalación. Toque “X” en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.



3. Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en “DETECTAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalice la búsqueda y dele a “LISTO”.



También puede decir “Alexa, descubre dispositivos” a Echo. Echo buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación “muvit iO Home”.

***Nota:** cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Echo debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.


- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos (por ejemplo, la cámara de la sala de estar):

“Alexa, mostrar/dejar de mostrar la cámara del salón”.

Guía rápida de uso de Google Home para el control de la Cámara Wi-Fi.

1. Abra la app de **muvi iO Home**, haga clic en “Perfil”, dele a “Asistente de Google”, haga clic sobre “Obtener”, dele a “Copiar” y vaya a la aplicación de Google Home. Pulse sobre el “+”, “Configurar dispositivo”, “Funciona con Google”, busque la habilidad “**muvi iO Home**”, pegue el PIN que copió anteriormente de la app de **muvi**, haga clic en la flecha y dele a “Autorizar”.



2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App “**muvi iO Home**”. Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como, por ejemplo: “Ok Google, mostrar cámara del salón” y “Ok Google, parar” para que deje de mostrarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- * Resetee nuevamente la cámara según las indicaciones del apartado 4 de la resolución de problemas.
- * Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz.
- * Compruebe la conectividad de su red. Asegúrese de que el router esté funcionando correctamente:
 - Si el router es de doble banda, seleccione la red de 2.4GHz y luego agregue la cámara Wi-Fi.
 - Configure el método de cifrado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES, o configure ambos como automáticos.
 - El modo inalámbrico no puede ser sólo 11n.
- * Compruebe si hay interferencia Wi-Fi o reubique la cámara en otra ubicación dentro del rango de la señal Wi-Fi.
- * Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la cámara.
- * Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la cámara Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La cámara Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se instala por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, vaya a "Perfil" -> "Compartir dispositivo" -> "Enviado", toque "Añadir dispositivo compartido", ahora puede compartir el dispositivo con miembros de la familia añadidos.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: debe mantener presionado el botón de reset durante 8 segundos, debería escuchar un "Bip".

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

Innov8 Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de tres (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

* Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Cámara de seguridad WIFI full HD 1080P modelo MIOACAM003, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM003/DOC_MIOACAM003_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*t* iO

CÂMARA EXTERIOR DE SEGURANÇA



MANUAL DE INSTRUÇÕES



muvit iO

Obrigado por comprar a câmara Wi-Fi MIOACAM003. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Esperamos que aprecie seu produto novo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Avisos:

1. Este produto foi projetado para uso outdoor.
2. Em nenhuma circunstância instale a câmara perto de combustíveis inflamáveis. Durante o uso normal, este pode ser aquecido.
3. Se quando desempacotar o produto, este está danificado, por favor solicite uma alteração no estabelecimento onde o comprou. Antes de instalar o produto, certifique-se que o produto está em perfeitas condições.
4. Não sujeitar o produto a forças externas.
5. Este produto deve ser armazenado em lugares frescos e não deve ser exposto ao fogo.
6. O equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais para uma reciclagem adequada.
7. Antes de instalar ou desinstalar o produto, certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

- Adaptador: DC 12V, 2A
- Resolução Imagem/Vídeo: 1980x1080 / (Full HD 1080p)
- Características: Plug&Play
- Compatível com Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz
- Armazenamento: Memória microSD (TF), máximo 64GB (não incluído)
- Gravação: Manual ou por deteção de movimento
- Audio: Bidirecional, unidirecional
- A embalagem inclui: 1* câmera, 1* manual, 1* transformador corrente, 1* Antena Wi-Fi
- APP: muvit iO Home
- Impermeabilidade: IP66

USO DA APLICAÇÃO



1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”

Para descarregar o App, pode escanear o código QR a seguir. Também pode pesquisar “muvit iO Home” na App Store ou em Google Play.





2. Registo

Se não tiver uma conta, terá de criá-la a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”, o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não for o correto, modifique-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”, após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos, copie-o e depois terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta, clique em “Guardar” para completar o registo.





3. Adicionar dispositivo

Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”, seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Esperar um minuto para a câmara começar, premir durante 8 segundos o botão de reset num dos cabos da câmara (ver imagem na aplicação), a câmara irá tocar um “bip” e esperar por um som de “ding dong”, a câmara estará pronta para se ligar à aplicação. Clique em “Continuar” para continuar com a instalação.




Verifique se o nome da sua rede Wi-Fi está correcto e introduza a palavra-passe, clique em “Confirmar” e leia cuidadosamente as instruções de leitura do código QR, clique em “Continuar” e mostre o código QR do seu telefone para a câmara, como mostrado nas instruções de leitura do QR. Quando ouvir um “bip” clique em “Guardar” e a câmara está pronta a ser utilizada.



Nota: Devido a possíveis actualizações da aplicação, o processo de instalação do produto pode mudar. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação adequada.

4. Controlo do dispositivo

Depois d'uma configuração bem sucedida, o dispositivo será exibido na página “Dispositivos”. Clique no ícone do dispositivo para aceder à visualização ao vivo e outras funções tais como gravação de vídeo ou tirar fotografias entre outras funções disponíveis.




FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE SEGURANÇA WI-FI COM ASSISTENTES DE VOZ



Guia rápida de utilização de Amazon feito para o controlo da câmara de segurança inteligente Wi-Fi

Vincular uma conta “muvit iO Home” com Alexa



1. Pressione em “Skills e jogos” no menu de início. Seguidamente pesquise “muvit iO Home”. Selecione “muvit iO Home” e prima em “PERMITIR O SEU USO” para ativar esta aplicação.

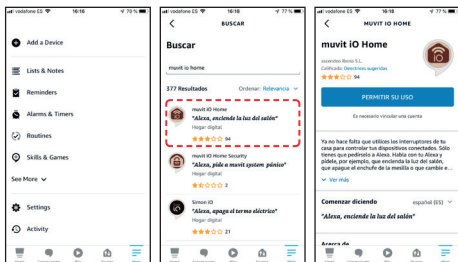

2. Será direcionado para a página do link da conta. Escreva a sua conta “muvit iO Home” e a sua palavrapasse. Não se esqueça de selecionar o país/região a que pertence a sua conta. A seguir, pressione em “Ligar agora” para iniciar a sua conta “muvit iO Home”. O país/região, a palavra-passe e a conta são as mesmas que usou para criar a aplicação “muvit iO Home”. Se a aplicação lhe pedir para escolher entre várias aplicações, terá de selecionar a App “muvit iO Home”. Prima em “Ligar agora” e seguidamente em “Autorizar” para finalizar a instalação. Pressione no “X” na parte superior esquerda da página para voltar à aplicação Alexa.



3. Alexa precisa de pesquisar os seus dispositivos inteligentes antes de poder controlá-los. Carregue em “DETETAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalize a pesquisa e pressione em “PRONTO”.



Também pode dizer “Alexa, descubre dispositivos” à Echo. Echo pesquisará os dispositivos que já foram adicionados à aplicação “muvit iO Home”.


Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, Echo deve voltar a descobri-lo antes de poder controlá-lo.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz

Agora pode controlar os seus dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos (por exemplo, a câmara de segurança da sala): “Alexa, mostrar/parar de mostrar a câmara de segurança da sala”.

Guia rápido para utilização de Google Home para o controlo da Câmara de segurança Wi-Fi

1. Abrir a app “Muvit iO Home”, clicar em “Perfil”, premir “Assistente do Google”, clicar em “Obter”, seleccionar “Copiar” e depois ir à app do Google Home. Em seguida, clicar “+”, “Configurar o dispositivo”, “Funciona com o Google”, procurar a opção “Muvit iO Home” e introduzir o PIN que copiou anteriormente da app muvit. Clicar na seta e premir “Autorizar”.



2. Uma vez efetuada a ligação da conta à aplicação de Google Home, poderá ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App “muvit iO Home”. Pode configurar as divisões da sua casa para cada dispositivo.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz

Agora pode utilizar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por exemplo: “Ok Google, mostrar câmara da sala de estar” e “Ok Google, parar” para parar de mostrar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Reponha a câmara novamente de acordo com as instruções na secção 4 de resolução de problemas.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Verifique a conectividade da sua rede. Verifique se o router está funcionando corretamente.
- Se o router for de banda dupla, selecione a rede de 2,4 GHz e adicione o dispositivo.
- Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou configure ambos como automáticos.
- O modo sem fio não pode ser apenas 11n.
- Verifique se há interferência no Wi-Fi ou reposicione o dispositivo em outro local dentro do alcance do sinal Wi-Fi.
- Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a câmara de segurança.
- Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão na câmara de segurança.
- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo.

2. Pode controlar o dispositivo através da rede móvel 2G / 3G / 4G?

A câmara de segurança e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G / 3G / 4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, vá para “Perfil” -> “partilhar dispositivo” -> “Enviado”, toque em “Adicionar dispositivo partilhado”, agora pode partilhar o dispositivo com membros da família adicionados.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Reset de fábrica: deve premir e segurar o botão de reset durante 8 segundos, deve ouvir um “Beep”.

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições Gerais

Innov8 Iberia garante o hardware e software* incluído neste produto para o prazo de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação e operação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

* Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (App controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte deste produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

Esta garantia será inválida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não coincidam com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, Innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, Câmara de segurança modelo MIOACAM003, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM003/DOC_MIOACAM003_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos eléctricos e electrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos eléctricos e electrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos eléctricos e electrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t* iO

OUTDOOR SECURITY CAM



USER MANUAL



muvit iO

Thank you for purchasing the Wi-Fi Outdoor camera MIOACAM003. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

1. This product is designed for outdoor use. Do not use it in high humidity environments.
2. Under no circumstances install the Wi-Fi outdoor camera near flammable fuels. During normal use, it may become hot.
3. If the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
4. Do not subject the product to external forces.
5. This product should be stored in a cool and dry place and should not be exposed to water and fire.
6. Electrical and electronic equipment must be disposed of at the points specially designated by the local authorities for proper recycling.
7. Before installing or uninstalling the product, make sure that the power supply is switched off.

PRODUCT INFORMATION

- Adaptor: DC 12V, 2A
- Image/video resolution: 1980*1080 / (Full HD 1080p)
- Specifications: Plug&Play
- Compatible with Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz
- Storage: microSD (TF), max. 64GB (not included)
- Recording: Manual or by movement detection
- Audio: Bidirectional, unidirectional
- Content of the box: 1 *camera, 1* manual 1*, power adaptor 1*, WiFi Antenna
- APP: muvit iO Home
- Protection rate: IP66

USE OF THE APPLICATION



1. Download the application “muvit iO Home”.

To download the app, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit iO Home” in the App Store or Google Play.





2. Register

If you do not have an account you will have to create one from within the app. Open the app, select “Create account”; the system will automatically recognise your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”; after a few seconds you will receive an email at the same address with a 6- digit PIN code; copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the account. Click “Save” to complete the registration.





3. Add device

Activate the Phone Location. Once the application is open, press “+” or “Add device”, select the purchased product to enter the the purchased product to enter the installation wizard. Wait one minute for the camera to start, press for 8 seconds the reset button on one of the camera cables (see image in the app), the camera will play a “beep” and wait for a “ding dong” sound, the camera will be ready to connect to the application. Click on “Continue” to continue with the installation.




Check that your Wi-Fi network name is correct and enter the password, click “Confirm” and carefully read the QR code scanning instructions, click “Continue” and show the QR code from your phone to the camera as shown in the QR scanning instructions. When you hear a “beep” click on “Save” and the camera is ready to use.



Note: Due to possible updates of the application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the app itself for correct installation.

4. Control of the device

After a successful configuration, the device will be displayed on the “Devices” page. Click on the device icon to access the live view and other functions such as video recording or taking photos among other available functions.




OPERATION OF THE WI-FI SMART CAMERA WITH VOICE ASSISTANTS


Quick guide to using Amazon echo for Wi-Fi smart camera control

Link a “muvit iO Home” account with Alexa



1. Tap “Skills & Games” in the home menu, then search for “muvit iO Home”. Select “muvit iO Home” and tap “ENABLE USE” to activate the skill.

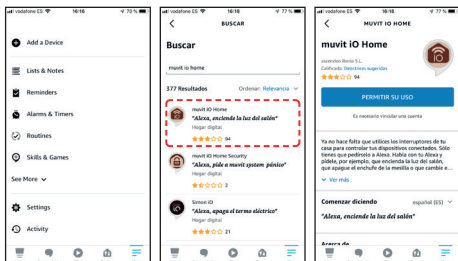

2. You will be redirected to the account link page. Enter your “muvit iO Home” account and your password, don't forget to select the country/region your account belongs to. Then tap “Link now” to link your muvit iO Home account. The country/region, account and password is the same as the one you used to sign up for the muvit iO Home app. If the application asks you to choose between several applications, you will have to select the “muvit iO Home” App, click “Link now” and then “Authorise” to complete the installation. Tap “X” at the top left of the page to return to the Alexa application.



3. Alexa needs to find your smart devices before it can control them. Click on “DETECT DEVICES”, wait for the search to finish and hit “DONE”.



You can also say “Alexa, discover devices” to Echo. Echo will search for devices that have already been added in the muvit iO Home app.


Note: Each time you change the device name in the muvit iO Home app, Echo must rediscover the device before controlling it.

- Device control via voice commands

You can now control your smart devices via Alexa. You can use the following commands to control your devices (e.g. living room smart camera): "Alexa, show/stop showing living room camera".

Quick guide to using Google Home to control the Wi-Fi Smart camera

1. Open the muvit iO Home app, click on "Profile", "Google Assistant"; click on "Get", "Copy" and go to the Google Home app. Click on "+", "Configure device", "Works with Google". Find the "muvit iO Home" skill and paste the PIN you copied earlier into the muvit app; click on the arrow and click "Authorise".



2. Once the account link has been established, you will be able to see all the smart devices in your muvit iO Home app account in the Google Home app. You can assign rooms for each device.

- Device control via voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, using voice commands such as "Ok Google, show living room camera" and "Ok Google, stop" to stop showing it.

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Reset the camera again according to the instructions in section 4 of troubleshooting.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
- Check your network connectivity. Make sure the router is working properly.
- If the router is dual band, select the 2.4GHz network and then add the Wi-Fi smart camera.
- Set the encryption method to WPA2-PSK and the authorization type to AES or set both to automatic.
- The wireless mode cannot be 11n only.
- Check for Wi-Fi interference or relocate the Wi-Fi smart camera to another location within range of the Wi-Fi signal.
- Check if the connected devices of the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the smart camera.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection to the Wi-Fi smart camera.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The Wi-Fi smart camera and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the Wi-Fi smart camera is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, go to "Profile" -> "Share device" -> "Sent", tap "Add shared device", now you can share the device with added family members.

4. How to reset this device?

Factory reset: you must press and hold the reset button for 8 seconds, you should hear a "Beep".

WARRANTY & TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Terms and Conditions

Innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for the term of three (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one.

*Warranty on software applicable to the software that contains the physical product, not on the control application (App) within the consumer's mobile devices.

To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Under the present document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, WiFi smart outdoor camera model MIOACAM003, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM003/DOC_MIOACAM003_EN.pdf

muvit iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvi*t* iO

CAMÉRA EXTÉRIEURE DE SÉCURITÉ



MANUEL D'INSTRUCTIONS



muvit iO

Merci d'avoir choisi la caméra Wi-Fi MIOACAM003. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important:

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger le produit et vous-même.

Avertissements:

1. Ce produit a été conçu pour une utilisation à l'extérieur. Ne pas utiliser dans des environnements très humides.
2. Sous aucune circonstance, n'installez la caméra Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Pendant une utilisation normale, elle peut chauffer.
3. Si le produit est endommagé au déballage, veuillez demander un échange sur le lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il soit en parfait état.
4. Ne pas soumettre le produit à des forces extérieures.
5. Ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec et ne doit pas être exposé à l'eau et au feu.
6. Les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés aux points spécialement désignés par les autorités locales pour un recyclage approprié.
7. Avant d'installer ou de désinstaller le produit, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.

INFORMATION DU PRODUIT

- Adaptateur: DC 12V, 2A
- Résolution d'image/vidéo: 1980*1080 / (Full HD 1080p)
- Spécifications: Plug&Play
- Compatible avec le Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz
- Stockage: microSD (TF), max. 64GB (non incluse)
- Enregistrement: Manuel ou par détection de mouvement
- Audio: Bidirectionnel, unidirectionnel
- Contenu de la boîte: 1 *caméra, 1* manuel, 1* adaptateur secteur, 1* antenne Wi-Fi
- APP: muvit iO Home
- Taux de protection: IP66

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application "muvit iO Home"



Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner ce code QR. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" sur App Store ou Google Play.

2. Enregistrement





Si vous n'avez pas de compte dans l'application, créez un compte ou connectez-vous avec un code de vérification par SMS. Ouvrez l'application, sélectionnez "Créer un compte" ; le système reconnaîtra automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, veuillez le changer. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification" ; après quelques secondes, vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres ; copiez-le et vous devrez ensuite saisir un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte. Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.

3. Ajouter un dispositif





Activez la localisation du téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur “ + ” ou “ Ajouter un appareil ”, sélectionnez le produit acheté pour entrer dans l'application. Attendez une minute pour que la caméra démarre, appuyez sur le bouton de réinitialisation sur l'un des câbles de la caméra pendant 8 secondes (voir l'image dans l'application), la caméra émettra un “bip” et attendra un son “ding dong”, la caméra sera prête à se connecter à l'application. Cliquez sur “Continuer” pour poursuivre l'installation.

Vérifiez que le nom de votre réseau Wi-Fi est correct



et saisissez le mot de passe, cliquez sur “Confirmer” et lisez attentivement les instructions de lecture du code QR, cliquez sur “Continuer” et montrez le code QR de votre téléphone à l'appareil photo comme indiqué dans les instructions de lecture du code QR. Lorsque vous entendez un “bip”, cliquez sur “Enregistrer” et la caméra est prête à être utilisée.

Remarque: En raison d'éventuelles mises à jour




de l'application, le processus d'installation du produit peut subir des modifications. Veuillez suivre les instructions de l'application elle-même pour une installation correcte.

4. Contrôle du dispositif

Une fois le dispositif bien paramétré, il s'affichera sur la page “Dispositifs”. Cliquez sur l'icône du dispositif pour contrôler le marche/arrêt, réglage de la température/ luminosité et minuteries.

FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA WI-FI AVEC ASSISTANTS




VOCAUX

Guide rapide de l'utilisation d'Amazon echo pour contrôler la caméra smart Wi-Fi


Associer un compte "muvit iO Home" avec Alexa

1. Appuyez sur "Skills et jeux" dans le menu d'accueil, puis recherchez "muvit iO Home". Sélectionnez "muvit iO Home" et appuyez sur "AUTORISER L'UTILISATION" pour activer la compétence.
2. Vous serez redirigé vers la page de liaison du compte.

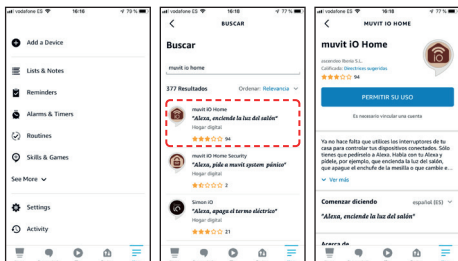



Entrez votre compte et votre mot de passe "muvit iO Home", n'oubliez pas de sélectionner le pays/la région auquel votre compte appartient. Appuyez ensuite sur "Lier maintenant" pour lier votre compte "muvit iO Home". Le pays/région, le compte et le mot de passe sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés pour vous enregistrer dans l'application "muvit iO Home". Si l'application vous demande de choisir entre plusieurs applications, vous devrez sélectionner l'application "muvit iO Home", cliquer sur "Lier maintenant" puis sur "Autoriser" pour terminer l'installation. Appuyez sur "X" en haut à gauche de la page pour revenir à l'application Alexa.

1.4. Alexa doit rechercher vos dispositifs intelligents



avant de pouvoir les contrôler. Cliquez sur “DÉTECTER DISPOSITIFS”, attendez que la recherche soit terminée et cliquez sur “OK”.

Vous pouvez également dire “Alexa, découvre les



dispositifs” à Echo. Echo recherchera les dispositifs qui ont déjà été ajoutés dans l’application muvit iO Home”. Remarque: Chaque fois que vous changez le nom du dispositif dans l’application muvit iO Home, Echo doit redécouvrir le dispositif avant de le contrôler.

- Dispositifs de contrôle par commandes vocales

Vous pouvez désormais contrôler vos dispositifs


intelligents via Alexa. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour contrôler vos appareils (par exemple, la caméra du salon) : “Alexa, montre/arrête de montrer la caméra du salon”.

Guide rapide de l'utilisation de Google Home pour contrôler la caméra Wi-Fi

1. Ouvrez l'application Google Home, cliquez sur le “+”, cliquez sur “Paramétrer le dispositif”, sélectionnez l'option “ Fonctionne avec Google “, cherchez l'application “muvit Home” et cliquez dessus. Connectez vous à “muvit Home” avec votre compte et votre mot de passe.

2. Une fois le lien avec le compte établi, dans l'application Google Home, vous pouvez voir tous les dispositifs intelligents de votre compte de l'Application “muvit iO Home”. Vous pouvez attribuer des pièces pour chaque dispositif.

- Dispositifs de contrôle par commandes vocales



Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme par exemple : “Ok Google, montre la caméra du salon” et “Ok Google, stop” pour ne plus la montrer.

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET/OU FOIRE AUX

QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de paramétrage du dispositif a échoué?

- Réinitialisez l'appareil en suivant les instructions de la section 4 du dépannage.
- Vérifiez si votre dispositif mobile est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Vérifiez la connectivité de votre réseau. Assurez-vous que le routeur fonctionne correctement.
- Si le routeur est bi-bande, sélectionnez le réseau 2, 4 GHz, puis ajoutez la caméra Wi-Fi.
- Paramétrez la méthode de cryptage sur WPA2-PSK et le type d'autorisation sur AES, ou paramétrez les deux sur automatique.
- Le mode Wireless ne peut pas être 11n uniquement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférence Wi-Fi ou déplacez le dispositif vers un autre endroit à portée du signal Wi-Fi.
- Vérifiez si les dispositifs connectés du routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer la caméra.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez le dispositif de la liste des filtres et vérifiez que le routeur n'interdit pas la connexion à la caméra Wi-Fi.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct.

2. Je peux contrôler le dispositif via le réseau mobile 2G/3G/4G?

La caméra Wi-Fi et le dispositif mobile doivent être sous le même réseau Wi-Fi lorsque la caméra Wi-Fi est ajoutée pour la première fois. Après une configuration réussie du dispositif, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon dispositif avec ma

famille?

Ouvrez l'application, allez dans "Profil" -> "Partager dispositif" -> "Envoyé", appuyez sur "Ajouter dispositif partagé", vous pouvez maintenant partager le dispositif avec les membres de la famille ajoutés.

4. Comment réinitialiser ce dispositif?

Réinitialisation d'usine : vous devez appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant 8 secondes, vous devriez entendre un "bip".

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

Innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

*Garantie sur le software applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants:

Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, Caméra Smart Wi-Fi modèle MIOACAM003, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOACAM003/DOC_MIOACAM003_FR.pdf

muvi*i*O

Produit distribué par:

Ascendeo France

Adresse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charpieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.