




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Conexión mediante Modo EZ (estándar):

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse" + "o "Añadir dispositivo", seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED parpadea rápidamente, de no ser así mantenga el botón presionado durante 8 segundos, marque el tic de "Parpadea rápidamente" y dele a Siguiente". Introduzca la contraseña, pulse "Confirmar" para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.

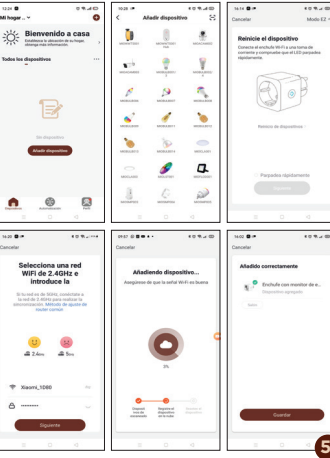

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe inteligente?

Usted puede controlar luces, ventiladores, calentadores portátiles y cualquier aparato pequeño de acuerdo con las especificaciones del producto.

2. ¿Qué debo hacer si no puedo activar o desactivar el enchufe inteligente?

*Asegúrese de que sus dispositivos móviles y el enchufe estén conectados a la misma red Wi-Fi.

*Asegúrese de que los dispositivos conectados al enchufe estén encendidos.

3. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

*Compruebe que el enchufe esté encendido.

*Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

*Compruebe la conectividad de su red. Asegúrese de que el router esté funcionando correctamente:

- Si el router es de doble banda, seleccione la red de 2,4GHz y luego agregue el enchufe.

- Configure el método de cifrado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES, o configure ambos como automático.

-El modo inalámbrico no puede ser sólo 11n.

* Compruebe si hay interferencia Wi-Fi o reubique el enchufe en otra ubicación dentro del rango de la señal.

Gracias por haber adquirido enchufe inteligente Wi-Fi MIOSMPO08. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a si mismo.

Advertencias:

NO conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en el enchufe. Si se produce un exceso de potencia podría dañar el producto o el dispositivo/electrodoméstico conectado.

NO use el enchufe si detecta algún defecto en el producto como una deformación o agujero.

NO intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

NO sitúe el enchufe cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol.

NO sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.


NO use el enchufe Wi-Fi si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.

NO manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia app para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el producto, este se mostrará en la página de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado de la toma de corriente, consultar los consumos o programar temporizadores.



FUNCIONAMIENTO DEL ENCHUFE INTELLENTE MIOSMPO08 CON LOS ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon echo para el control del enchufe inteligente

1. Vincular una cuenta "muvit iO Home" con Alexa

1.2. Toque "Skills y juegos" en el menú de inicio, luego busque "muvit iO Home". Seleccione "muvit iO Home" y pulse "PERMITIR SU USO" para activar la habilidad.

* Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan el límite de cantidad. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el enchufe Wi-Fi.

* Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión del producto.

- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es correcta.

- Asegúrese de que el enchufe esté listo para la configuración: la luz LED tiene que parpadear rápido (dos veces por segundo) para la configuración del modo rápido y lento (una vez cada 3 segundos) para la configuración del modo AP.

- Repita el proceso de instalación

- Reinicie de fábrica el enchufe e intente añadirlo de nuevo.

4. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

El producto y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi al hacer la instalación. Una vez conectado al router, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

5. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Para compartir este dispositivo debe ir a "Perfil", "Gestión del hogar", seleccionar nuestro hogar, "Nuevo miembro" y rellenar los datos que pide la app. La persona con la que quiera compartir el dispositivo debe tener la aplicación descargada y su propia cuenta creada.

Evite usar una fuerza excesiva cuando se use el enchufe. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

NO use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el enchufe. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características: Plug&Play
Tomas de enchufe: 1
Amperaje máximo permitido: 16A / 3500W
Alimentación: AC 100-240V (50/60 Hz)


USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación "muvit iO Home"


Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar "muvit iO Home" en App Store o Google Play.



1.4 Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en "DETECTAR DISPOSITIVOS", espere a que finalice la búsqueda y dele a "LISTO".



1.3. Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta "muvit iO Home" y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque "Vincular ahora" para enlazar su cuenta de "muvit iO Home". El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación "muvit iO Home". Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App "muvit iO Home", haga clic en "Vincular ahora" y seguidamente en "Autorizar" para finalizar la instalación. Toque "X" en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.



6. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Restablecimiento de fábrica: después de enchufar el enchufe Wi-Fi a una toma de corriente, mantenga pulsado (durante 8 segundos) el botón de encendido hasta que el LED parpadee rápidamente.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia garantiza el hardware y el software" incluido en este producto por el término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

"Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:


Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

2. Registro

2.1 Haga click en "Crear cuenta" para entrar en la página de registro. El sistema reconoce automáticamente su país/área. También puede seleccionar su país manualmente. Introduzca un correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación". Introduzca el código de verificación que recibirá en el correo que utilizó para crear la cuenta, añada una contraseña y pulse "Completado" para finalizar su registro.

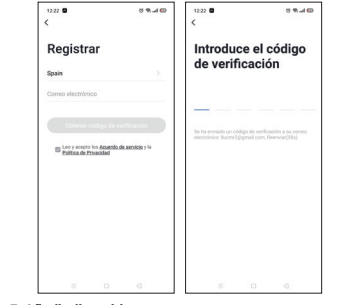


3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, si el dispositivo está en modo emparejamiento (parpadeo rápido), le aparecerá una pantalla a decir que ha detectado un nuevo dispositivo, dele a "Ir a agregar", "Añadir", seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación, ponga la contraseña y haga clic en "Siguiente". Siga los pasos de aplicación para finalizar la instalación.

3.1.4 Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en "DETECTAR DISPOSITIVOS", espere a que finalice la búsqueda y dele a "LISTO".

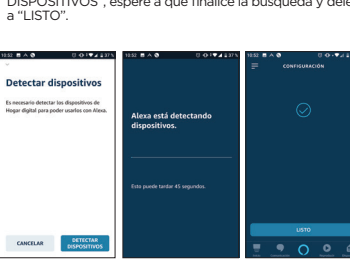


También puede decir "Alexa, descubre dispositivos" a Echo. Echo buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación "muvit iO Home".

* **Nota:** cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvit iO Home", Echo debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.

• Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos (por ejemplo, la toma de corriente de la sala de estar):


"Alexa, enciende/apaga el enchufe del salón".

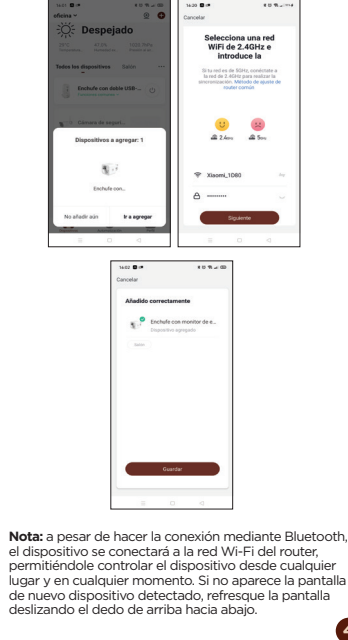

Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, refresque la pantalla deslizando el dedo de arriba hacia abajo.

Guía rápida de uso de Google Home para el control del enchufe inteligente

1. Abra la aplicación Google Home, haga clic en el "+" , dele a "Configurar dispositivo", seleccione la opción "Funciona con Google", busque la aplicación "muvit iO Home" y haga clic en ella. Inicie sesión en la aplicación "muvit iO Home" con su cuenta y contraseña.



2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App "muvit iO Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

• Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo:

"Ok Google, enciende/apaga el enchufe del salón"



muvit iO

Producto distribuido por:
innov8 Iberia, SL
Les Planes, 2 - 4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:
iot@innov8iberia.com
Tel.: +34 902 55 01 41

muvi*t* iO

SMART
PLUG
WITH
ENERGY
MONITOR



PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor, comprar a MIOSM008 Smart Plug. Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Nós esperamos que você aprecie seu produto novo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Avisos:

NÃO ligue dispositivos que excedam a máxima potência indicada na ficha. Se for produzido um excesso de potência poderá danificar o produto ou o dispositivo/electrodoméstico conectado.

NÃO use o plugue se detectar algum defeito no produto como uma deformação ou fura.

NÃO tente reparar, abrir ou fazer alguma modificação no produto baixo nenhuma circunstância. Isto pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.

NÃO ubique o plugue perto de nenhuma fonte de calor e não a exponha diretamente ao sol.

NÃO sitúe o produto em zonas húmidas ou molhadas.

NÃO use o plugue Wi-Fi se detectar algum cheiro a queimado ou algum cheiro estranho que provenha do produto ou do dispositivo/electrodoméstico que queira usar. Contacte com atenção o cliente de imediato.

NÃO manipule nenhum aparelho eléctrico com as mãos molhadas e não sitúe líquidos perto.

1

Evite uma força excessiva quando usado o plugue. Mantenha o dispositivo limpo e seco em todo momento.

NÃO use dissolventes ou productos de limpeza químicos para limpar o plugue. Faça-o suavemente com um pano suave e seco.

INFORMAÇÃO DO PRODUCTO

Características: Plug&Play
Tomadas de ligar: 1
Amperagem máximo permitido: 16A / 3500W
Alimentação: AC 100-240V (50/60 Hz)

UTILIZAR A APLICAÇÃO

1. Baixe o aplicativo "Muvit iO Home"

Para baixar o aplicativo, pode digitalizar o código QR abaixo. Também pode pesquisar "Muvit iO Home" na App Store ou no Google Play.



2

2.Registro

2.1 Toque para entrar na página de registo. O sistema reconhece automaticamente o seu país / área. Também pode seleccionar o código do seu país. Digite o número do telemóvel / email e clique em "Obter código de verificação". Introduza o código de verificação da mensagem recebida e introduzir a senha, prima "Completado" para finalizar o seu registo.




3. Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):

Ative o Bluetooth e a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, se o dispositivo está em modo emparelhamento (piscar rápido), lhe irá aparecer um ecrã a dizer que detetou um novo dispositivo, clique em "Ir a adicionar", "Adicionar", selecione a sua rede Wi-Fi desde a aplicação, ponha a palavra-passe e clique em "Seguinte". Siga os passos da aplicação para finalizar a instalação.

3




Nota: embora faça a ligação mediante Bluetooth, o dispositivo irá ligar-se à rede Wi-Fi do router, permitindo-lhe controlar o dispositivo desde qualquer lugar e em qualquer momento. Se o ecrã do dispositivo recentemente detectado não aparecer, atualize o ecrã, deslizando o dedo para cima e para baixo.

4

Ligação mediante Modo EZ (standard):

Ative a Localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, prima "+" ou "Adicionar dispositivo", selecione o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verifique que o LED pisca rapidamente, de não ser assim mantenha o botão premido durante 8 segundos, marque a opção "Piscar rápido" e prima sobre "Avançar". Introduza a palavra-passe, prima "Confirmar" para entrar no processo de ligação de rede e siga as instruções da aplicação para finalizar a instalação.

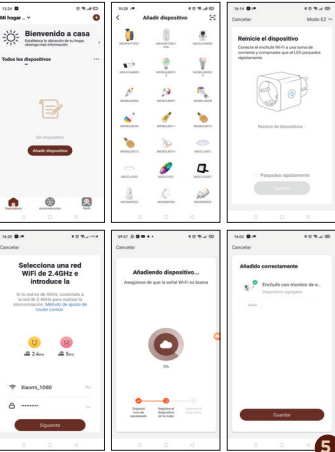


5

Nota: devido a possíveis atualizações de aplicação, o processo de instalação do produto pode mudar. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação adequada.

4. Controle do dispositivo

Depois de configurar corretamente o produto, este irá mostrar-se na página de "Dispositivos". Faça click no ícone do dispositivo para controlar o ligado/desligado da tomada de corrente, verifique o consumo ou programar temporizadores.



6


FUNCIONAMENTO DE PLUGUE INTELIGENTE MIOSM008 COM OS ASSISTENTES DE VOZ

Guia rápida de uso de Amazon echo para o controle de plugue inteligente


1. Ligar uma conta "muvit iO Home" com Alexa

1.2. Prima em "Habilidades e jogos " no menu Iniciar e pesquise " muvit iO Home". Selecione " muvit iO Home" e pressione " PERMITIR O SEU USO " para ativar a Skill.

7




1.3 Você será redirecionado para a página de link da conta. Digite sua conta do "muvit iO Home" e a sua senha, não se esqueça de selecionar o país / região ao qual pertence a sua conta. Em seguida, toque em " Vincular agora" para vincular a sua conta do " muvit iO Home ". O país / região, a conta e a senha são iguais aos usados para se registrar na aplicação "muvit iO Home. Se a aplicação solicitar que escolha entre várias aplicações, será necessário selecionar a aplicação "muvit iO Home", clique em "Vincular agora" e depois em "Autorizar" para concluir a instalação. Toque em " " no canto superior esquerdo da página para retornar à aplicação Alexa.



7

1.4 Alexa precisa procurar os seus dispositivos inteligentes antes de poder controlá-los. Clique em "DETECTAR DISPOSITIVOS", aguarde o término da pesquisa e clique em "PRONTO".

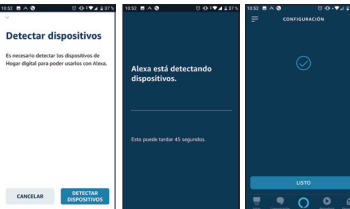

Também pode dizer "Alexa, descobre dispositivos" a Echo. Echo pesquisará os dispositivos que já foram adicionados na aplicação "muvit iO Home".

*** Nota:** sempre que altera o nome do dispositivo na aplicação" muvit iO Home ", o Echo deve redescobri-lo antes de controlá-lo.

• Dispositivos de controle mediante comandos de voz


Agora pode controlar os dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos (por exemplo, a lâmpada da sala):

"Alexa, ligue / desligue a tomada da sala."

8

Guia rápida de uso de Google Home para o controle de plugue inteligente

1. Abra a aplicação Google Home, clique no botão "+", "Configurar dispositivo", selecione a opção "Works with Google", selecionar a aplicação "Muvit Home" e clique nela. Faça login na aplicação "muvit iO Home" com a sua conta e palavra-passe.



2. Depois de que o link da conta for estabelecido, na aplicação Google Home, pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App "muvit iO Home". Pode atribuir estadias para cada dispositivo.

• Controlar dispositivos a través de comandos de voz
Agora pode usar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, usando comandos de voz como:

"Ok Google, ligue / desligue a tomada da sala"

9

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E / OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. Qué dispositivos posso controlar com o plugue inteligente?

Você pode controlar luzes, ventiladores, aquecedores portáteis e qualquer aparelho pequeno de acordo com as especificações do produto.

2. Que devo fazer se não posso ativar ou desativar o plugue inteligente?

*Verifique se os seus dispositivos móveis e o plugue estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

*Verifique de que os dispositivos conectados ao plugue estejam ligados.

3. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

*Verifique que o plugue esteja ligado.

* Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

* Verifique a conectividade da sua rede. Verifique se o router está funcionando corretamente:

- Se o router for de banda dupla, selecione a rede de 2,4 GHz e adicione o dispositivo.

- Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou configure ambos como automáticos.

-O modo sem fio não pode ser apenas 11n.

* Verifique se há interferência no Wi-Fi ou reposicione o dispositivo em outro local dentro do alcance do sinal Wi-Fi.

10

* Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar o plugue.

* Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão o plugue.

- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo.

- Verifique se o plugue está no modo de emparelhamento: a luz pisca em rápido (duas vezes por segundo) para a configuração do modo rápido e lento (uma vez a cada 3 segundos) para a configuração do modo AP.

- Repita o processo de configuração.

- Reinicialize o dispositivo de fábrica e tente adicioná-lo novamente.

4. Posso controlar o dispositivo através da rede móvel 2G / 3G / 4G?

O produto e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G / 3G / 4G.

5. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Para partilhar este dispositivo deve ir a "Perfil", "Gestão do lar", selecionar o nosso lar, "Novo membro" e preencher os dados que pede a app. A pessoa com a que quiser partilhar o dispositivo deve ter a aplicação descarregada e a sua própria conta criada.

11

6. Cómo reiniciar este dispositivo?

Reinicialização de fábrica: depois de ligar o plugue a uma tomada de corrente, mantenha premido (durante 8 segundos) o botão de ligado até que o LED pisque rapidamente.

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições Gerais

Innov8 Iberia garante o hardware e software * incluído neste produto para o prazo de 2 (dois) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação e operação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

* Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (App controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte deste produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

Esta garantia será inválida nos seguintes casos:

Quando os detalhes da garantia ou comprovativo de compra não coincidir com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes da normal ou se for usado sem levar em consideração o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

12



13

muvi*t* iO

Produto distribuído por:
innov8 Iberia, SL
Les Planes, 2 - 4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Service Pós-venda:
iot@innov8iberia.com
Tel.: +351 211 450 722