

muvi*t* iO

ENCHUFE INTELIGENTE DOBLE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido el enchufe inteligente Wi-Fi MIOSMP009. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

NO conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en el enchufe. Si se produce un exceso de potencia podría dañar el producto o el dispositivo/electrodoméstico conectado.

NO use el enchufe si detecta algún defecto en el producto como una deformación o agujero.

NO intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

NO sitúe el enchufe cerca de ninguna fuente de calor y no lo exponga directamente al sol.

NO sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.

NO use el enchufe Wi-Fi si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.

NO manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

Evite usar una fuerza excesiva cuando se use el enchufe. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

NO use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el enchufe. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

En ningún caso conecte un enchufe a otro enchufe. De hacerlo, podría existir riesgo de sobrecarga y causar un cortocircuito.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Características: Plug & Play
- Tomas de enchufe: 2
- Amperaje máximo permitido: 16A / 3680W
- Alimentación: 100-240V/ 50-60Hz, MAX. 3680W
- Luz LED indicadora
- Temporizador y cuenta atrás
- Compatible con asistentes vocales
- Monitor de consumo de energía
- Administrador de permisos
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Botón encendido/apagado manual
- Dimensiones del producto: 97*50*82mm

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.



2. Registro


Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la app, pulse “Crear cuenta”; el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser correcto, por favor modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse “Obtener código de verificación”; pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente deberá introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la nueva cuenta; pulse “Guardar” para finalizar el registro.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, dele al “+” o “Añadir dispositivo”, si el LED del enchufe está parpadeando le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Ir a agregar”, “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” o “Añadir dispositivo”. Seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED parpadea rápidamente, de no ser así siga las indicaciones de la app para resetearla, marque el tic de “Parpadea rápidamente” y pulse “Siguiente”. Introduzca la contraseña, pulse “Siguiente” para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia app para una correcta instalación.



4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, temporizadores y ver los consumos de electricidad.




FUNCIONAMIENTO DEL ENCHUFE WI-FI MIOSMP009 CON ASISTENTES DE VOZ



Guía rápida de uso de Amazon Alexa para el control del enchufe inteligente Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa


1. Toque “Skills y juegos” en el menú de inicio, luego busque “muvit iO Home”. Seleccione “muvit iO Home” y pulse “PERMITIR SU USO” para activar la habilidad.

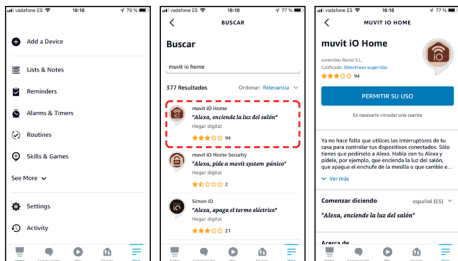

2. Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta “muvit iO Home” y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque “Vincular ahora” para enlazar su cuenta de “muvit iO Home”. El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación “muvit iO Home”. Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App “muvit iO Home”, haga clic en “Vincular ahora” y seguidamente en “Autorizar” para finalizar la instalación. Toque “X” en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.



1.4 Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en “DETECTAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalice la búsqueda y dele a “LISTO”.



También puede decir “Alexa, descubre dispositivos” al asistente de voz. Alexa buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos.


- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos:

“Alexa, enciende/apaga el enchufe del salón”

Guía rápida de uso de Google Home para el control del enchufe inteligente Wi-Fi

1. Abra la app de **muvi iO Home**, haga clic en “Perfil”, dele a “Asistente de Google”, haga clic sobre “Obtener”, dele a “Copiar” y vaya a la aplicación de Google Home. Pulse sobre el “+”, “Configurar dispositivo”, “Funciona con Google”, busque la habilidad “**muvi iO Home**”, pegue el PIN que copió anteriormente de la app de **muvi**, haga clic en la flecha y dele a “Autorizar”.



2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App “**muvi iO Home**”. Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como:

“Ok Google, enciende/apaga el enchufe del salón”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que el enchufe esté encendido y el LED parpadee según se muestra en la aplicación.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el enchufe.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión del enchufe Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que el enchufe Wi-Fi está en modo emparejamiento: el LED parpadea (dos veces por segundo) para la configuración del “Modo EZ” y parpadea (una vez cada tres segundos) para la configuración del “Modo AP”.
- Repita el proceso de configuración.
- Reinicie de fábrica el enchufe Wi-Fi e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

El enchufe Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade el enchufe por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la app.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: después de alimentar el enchufe mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos hasta que el LED parpadee.
LED indicador del estado del enchufe:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del "Modo EZ".
- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración del "Modo AP".

DATOS DE GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia, S.L. garantiza el hardware y el software* incluidos en este producto por el término de (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

*Garantía en software aplicable al contenido por el producto físico (hardware), no en la aplicación (app) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar donde compró este producto.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de la compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Enchufe Wi-Fi modelo MIOSMP009, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSMP009/DOC_MIOSMP009_ES.pdf

muvit iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Fontsa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*t* iO

TOMADA DUPLA INTELIGENTE



MANUAL DE INSTRUÇÕES

muvit iO

Obrigado por comprar o MIOSMP009 Smart Plug Wi-Fi. Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Nós esperamos que você aprecie seu produto novo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Avisos:

NÃO ligue dispositivos que excedam a máxima potência indicada no plug. Se for produzido um excesso de potência poderia danificar o producto ou o dispositivo/electrodoméstico conectado.

NÃO use o plug se detectar algum defeito no producto como uma deformação ou fisura.

NÃO tente reparar, abrir ou fazer alguma modificação no producto baixo nenhuma circunstância. Isto pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.

NÃO ubique o plug perto de nenhuma fonte de calor e não a exponha diretamente ao sol.

NÃO situe o producto em zonas húmidas ou molhadas.

NÃO use o plug Wi-Fi se detectar algum cheiro a queimado ou algum cheiro estranho que provenha do producto ou do dispositivo/electrodoméstico que queira usar. Contacte com atenção ao cliente de imediato.

NÃO manipule nenhum aparelho eléctrico com as mãos molhadas e não situe líquidos perto.

Evite usar uma força excessiva quando for usada o plug. Mantenha o dispositivo limpo e seco em todo momento.

NÃO use dissolventes ou productos de limpeza químicos para limpar o plug. Faça-o suavemente com um pano suave e seco.

Em nenhuma circunstância ligar um plug ao outro. Fazê-lo pode resultar um risco de sobrecarga e causar um curto-circuito.

INFORMAÇÃO DO PRODUCTO

- Características: Plug & Play
- Tomadas: 2
- Amperagem máxima permitida: 16A / 3680W
- Alimentação: 100-240V/ 50-60Hz, MAX. 3680W
- Luz indicadora LED
- Temporizador e contador decrescente
- Compatível com assistentes de voz
- Monitor de consumo de energia
- Gestor de permissões
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Botão manual Ligado/Desligado
- Dimensões do produto: 97*50*82mm

USO DA APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”

Para descarregar o App, pode escanear o código QR a seguir. Também pode pesquisar “muvit iO Home” na App Store ou em Google Play.



2. Registo


Se não tiver uma conta, terá de criá-la a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”, o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não for o correto, modifique-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”, após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos, copie-o e depois terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta, clique em “Guardar” para completar o registo.



3. Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):

Ligue o Bluetooth e a Localização no seu telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”, se o LED do plug estiver piscando aparecerá um ecrã informando-o de que foi detectado um novo dispositivo, seleccione “Ir para adicionar”, “Adicionar” e depois seleccione a sua rede Wi-Fi na aplicação. Introduza a palavra-passe e clique em “Next” (Seguinte). Siga as etapas da aplicação para completar a instalação.




Nota: apesar de fazer a conexão via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo-lhe controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e em qualquer momento. Se o novo dispositivo detectado não aparecer, fechar completamente a aplicação, abri-la novamente e repetir as etapas de instalação acima referidas.

Conexão através do Modo EZ (padrão):

Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”. Seleccione o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verifique se o LED está a piscar rapidamente, se não, siga as instruções da aplicação para reiniciar, assinale “pisca rapidamente” e prima “Seguinte”. Introduza a palavra-passe, pressione “Seguinte” para entrar no processo de conexão à rede e siga as instruções da aplicação para completar a instalação.




Nota: devido a possíveis actualizações da aplicação, o processo de instalação do produto pode mudar. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação adequada.



4. Controlo do dispositivo

Depois d'uma configuração bem sucedida, o dispositivo será exibido na página "Dispositivos". Clique no ícone do dispositivo para controlar Ligar/Desligar, temporizadores e ver o consumo de electricidade.




FUNCIONAMENTO DO SMART PLUG WI-FI MIOSM009 COM ASSISTENTES DE VOZ



Guia rápida de utilização de Amazon feito para o controlo do plug inteligente Wi-Fi

Vincular uma conta “muvit iO Home” com Alexa


1. Pressione em “Skills e jogos” no menu de início. Seguidamente pesquise “muvit iO Home”. Selecione “muvit iO Home” e prima em “PERMITIR O SEU USO” para ativar esta aplicação.

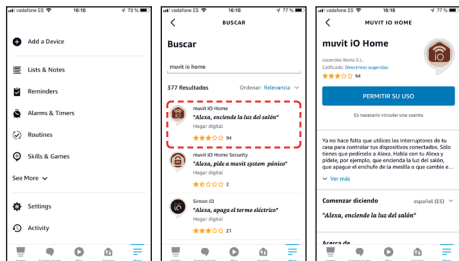

2. Será direcionado para a página do link da conta. Escreva a sua conta “muvit iO Home” e a sua palavrapasse. Não se esqueça de selecionar o país/região a que pertence a sua conta. A seguir, pressione em “Ligar agora” para iniciar a sua conta “muvit iO Home”. O país/região, a palavra-passe e a conta são as mesmas que usou para criar a aplicação “muvit iO Home”. Se a aplicação lhe pedir para escolher entre várias aplicações, terá de selecionar a App “muvit iO Home”. Prima em “Ligar agora” e seguidamente em “Autorizar” para finalizar a instalação. Pressione no “X” na parte superior esquerda da página para voltar à aplicação Alexa.



3. Alexa precisa pesquisar os seus dispositivos inteligentes antes de poder controlá-los. Clicar em “DETETAR DISPOSITIVOS”, espere que finalize a pesquisa e pressione em “PRONTO”.



Também pode dizer “Alexa, descobre dispositivos” ao assistente. Alexa pesquisará os dispositivos que já foram adicionados à aplicação “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, Alexa deve voltar a buscar os dispositivos antes de poder controlá-los.


- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz

Agora pode controlar os seus dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos (por exemplo, o plug inteligente da sala):

“Alexa, ligar/desligar o plug inteligente na sala de estar”

Guia rápido para utilização de Google Home para o controlo do plug inteligente Wi-Fi

1. Abrir a app “Muvit iO Home”, clicar em “Perfil”, premir “Assistente do Google”, clicar em “Obter”, selecionar “Copiar” e depois ir à app do Google Home. Em seguida, clicar “+”, “Configurar o dispositivo”, “Funciona com o Google”, procurar a opção “Muvit iO Home” e introduzir o PIN que copiou anteriormente da app muvit. Clicar na seta e premir “Autorizar”.



2. Uma vez efetuada a conexão da conta à aplicação de Google Home, poderá ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App “muvit iO Home”. Pode configurar as divisões da sua casa para cada dispositivo.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz

Agora pode utilizar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por exemplo:

“Ok Google, ligar/desligar o plug inteligente na sala de estar”

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Comprovar que o plug esteja ligado e o LED piscando, igual mostra a aplicação.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, no nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve conter “Plus” nem “5G”. Se tiver qualquer dúvida contactar com seu operador ou com nosso suporte técnico para verificar a rede.
- Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar o smart plug.
- Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão do plug inteligente.
- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo, Para o fazer, vá às definições do seu telefone ou tablet, clique em “Wi-Fi”, seleccione a sua rede, clique em “esquecer” e volte a ligar-se com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que o plug Wi-Fi está em modo de emparelhamento: o LED pisca (duas vezes por segundo) para a configuração “Modo EZ” e lentamente (uma vez a cada 3 segundos) para a configuração “Modo AP”.
- Repetir o processo de configuração.
- Reinicie o plug Wi-Fi de fabrica e tente adicionar-lo novamente.

2. Pode controlar o dispositivo através da rede móvel 2G / 3G / 4G?

O plug inteligente e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G / 3G / 4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em "Share device", "Add", seleccione um dos 3 métodos mostrados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Reinício de fábrica: Após ligar a tomada, pressione e mantenha pressionado o botão On/Off por 8 segundos até que o LED pisque. Led indicando o status do plug:

- Pisca rápido (duas vezes por segundo): inicia a configuração do "Modo EZ".
- Pisca lento (uma vez a cada três segundos): inicia a configuração do "Modo AP".

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições Gerais

innvo8 Iberia S.L. garante o hardware e software * incluído neste produto para o prazo de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação e operação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

* Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (App controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte deste produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

Esta garantia será inválida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não coincidam com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, plug inteligente modelo MIOSMP009, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSMP009/DOC_MIOSMP009_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Fontsa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou nouro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.