

muvi*t* iO




muvit iO

ES

SISTEMA DE IRRIGACIÓN BT MESH + HUB BLUETOOTH



MANUAL DE INSTRUCCIONES



muvit iO

Gracias por haber adquirido el sistema de irrigación Bluetooth Mesh MIOWBTS001. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor, lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en este manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el dispositivo y usted mismo.

Advertencias:

1. No use el producto si detecta algún defecto en su exterior, como una deformación o agujero.
2. Bajo ninguna circunstancia intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto. Esto puede dañar el equipo y provocar electrocuciones y/o lesiones graves.
3. No use el producto si detecta algún olor extraño como a quemado, que provenga del producto. Contacte con atención al cliente de inmediato.
4. No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.
5. Evite usar una fuerza excesiva cuando use el dispositivo.
6. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.
7. No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el producto. Hágalo suavemente con un paño seco.
8. Bajo temperaturas de congelación, el irrigador debe ser retirado del grifo y almacenado en el interior para evitar posibles daños por congelación.

9. Limpie el filtro con regularidad y sustitúyalo si están desgastados para prolongar la vida útil del irrigador.


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Presión de agua soportada: 0,5bar-8bar (7,25 psi-116psi).
- Flujo de agua soportado: de trabajo: 5L/min-35L/min.
- Impermeable: IP54.
- Alimentación del irrigador: 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).
- Entrada: NH(US) para grifo/manguera de 3/4" - BSP(EU) para grifo/manguera de 1" o 3/4" Salida: para manguera de jardín estándar de 3/4".
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW).


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Apariencia

Irrigador inteligente Bluetooth

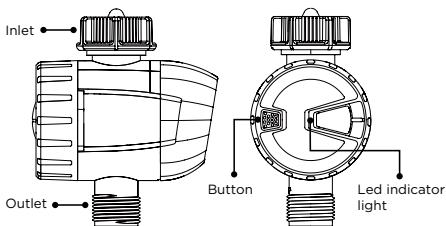

Hub Bluetooth y Wi-Fi



FUNCIONES PRINCIPALES

- Ajuste y compruebe el horario de riego a través de la aplicación muvit iO Home, conectando con Bluetooth o Wi-Fi usando el Hub.
- Activación y desactivación manual del temporizador de riego.
- Con 2 tipos de programación: horario normal, y ciclo y remojo.
- Retraso meteorológico por lluvia de 24/48/72 horas.
- Seguimiento del historial de riego para evitar errores de funcionamiento.
- Indicador de batería baja.
- Filtro incorporado.

USO DE LA APLICACIÓN


1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en app Store o Google Play.



2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la app, pulse “Crear cuenta”; el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser correcto, por favor modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse “Obtener código de verificación”; pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente deberá introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la nueva cuenta; pulse “Guardar” para finalizar el registro.





3. Añadir dispositivo

Instalación del Hub:

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, dele al “+” o “Añadir dispositivo”, si el LED del Hub está parpadeando en azul y rosa le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Ir a agregar”, “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.



Conexión mediante Modo AP:

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” o “Añadir dispositivo”. Seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED parpadea lentamente, de no ser así siga las indicaciones de la App para resetearlo, marque el tic de “Parpadea lentamente” y pulse “Siguiente”. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, pulse “Siguiente”, a continuación la aplicación le pedirá que se conecte mediante Wi-Fi a la red “SmartLife-XXXX”, para ello dele a “Reconectarse”, seleccione la red anteriormente indicada, dele para atrás y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.





Instalación del irrigador sin Hub:

Antes de empezar la instalación desenrosque la parte frontal del irrigador (ver imagen) y coloque 3 pilas AAA. Después de la instalación de las pilas, pulse y mantenga presionado el botón del irrigador durante 8s, el LED tiene que parpadear en azul rápidamente, lo que significa que el dispositivo está listo para conectarse.




Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, dele al “+” o “Añadir dispositivo”, si el LED del Irrigador está parpadeando le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Añadir” y siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.





Instalación del Irrigador con Hub:


El Hub debe estar instalado en la aplicación. Active el Bluetooth del teléfono, abra la aplicación de muvit iO Home, haga clic en el Hub, dele a “Añadir dispositivo”, luego a “Nuevo dispositivo”, compruebe que el Irrigador esté parpadeando rápidamente en azul, de no ser así mantenga presionado el botón durante 8s, dele a “Continúa” y siga las instrucciones de la App hasta finalizar la instalación.



Una vez completada la instalación, los dispositivos instalados se mostrarán en la página de inicio. Haga clic en el Hub para comprobar que se ha asociado correctamente el Irrigador al Hub.



Haga clic en el Irrigador para entrar en el panel de control del producto. Ahí se muestra la siguiente información: fecha, estado de la batería, estado del dispositivo, información meteorológica, duración del último riego y próximo riego.




En la parte inferior, hay un panel de control con varias opciones: botón de riego manual, retardo meteorológico, temporizador y historial de riego.



-  Botón de riego manual.
-  Retraso meteorológico de 24/48/72 horas.
-  Configuración de la planificación de riego con el programa normal y el programa de ciclo y remojo.
-  Historial de riego para el seguimiento del riego.



Pulse el botón de la esquina superior derecha  para entrar en la página de información del dispositivo.



FUNCIONAMIENTO MANUAL DEL IRRIGADOR


Pulse el botón “” para activar manualmente el Irrigador para comenzar a regar. El tiempo por defecto es de 10 minutos. Pulse “” para apagar manualmente el Irrigador y que deje de regar.

Toque el círculo central para ajustar el tiempo de riego manual, desde 1 minuto hasta 24 horas.



RETRASO METEOROLÓGICO

Toque la opción “Retraso meteorológico” para activar la función de retraso por lluvia. El retardo por lluvia puede establecerse con 24H, 48H, 72H o bien que no riegue.




PROGRAMACIÓN DE RIEGOS

En la página de programación, después de seleccionar el botón “+”, hay dos tipos de riego para seleccionar: modo normal y modo ciclo y remojo.

Modo horario normal: significa que el dispositivo regará en un horario concreto.

Modo ciclo y remojo: significa que el dispositivo ejecutará el programa de riego repetidamente en este periodo.



Configuración de la programación

Haga clic y elija el tipo de programa que necesita y confirme la hora de inicio del riego, la duración, los días de la semana para regar y guarde todos los ajustes.

El tipo de remojo y ciclo tiene diferentes opciones de configuración. Necesita establecer la hora de inicio, la hora de finalización del riego, la duración del ciclo y la duración del remojo.

Añadir temporizador
Riego del dispositivo a una hora del...

14	53
15	54
16	55

Duración del riego Seleccione >

☒ Días de la semana para regar

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Guardar

Añadir temporizador de c...
Ciclo y remojo

Hora de inicio		Hora de finalización	
14	53	15	53
15	54	16	54
16	55	17	55
17	56	18	56

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Ciclo y remojo
Durante el periodo, Cycle&Soak divide el riego en varios ciclos para dar tiempo al suelo a absorber el agua para que sea eficiente.

Duración del ciclo Seleccione >

Duración del remojo Seleccione >

Guardar

Al hacer las programaciones de riego debe tener en cuenta los siguientes puntos:

1. El periodo mínimo de riego no puede ser mayor que el periodo total.
2. Habrá aviso de conflicto de horario cuando los horarios se superpongan, haciendo que los planes de riego no se guarden.

Cuando todos los planes estén configurados, se mostrarán en la lista de temporizadores. Hay un botón de acceso directo detrás de cada grupo de planes para iniciar o detener el plan directamente.

Temporizador

Horario normal

14:55

Duración del riego: 1 min

Lun, Mié, Vie

Ciclo&Remojo

15:54 - 18:54

Ciclo y remojo: Ejecutar 1 min


Remojo 1 min

Una vez

+

HISTORIAL DE RIEGO

Cada plan de riego será registrado en la pantalla de historial. Es conveniente para los usuarios hacer un seguimiento de la ejecución de los planes de riego.





FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Wi-Fi CON ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon echo para el control del sistema de riego inteligente Bluetooth Mesh



Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa

Toque “Skills y juegos” en el menú de inicio, luego busque “muvit iO Home”. Seleccione “muvit iO Home” y pulse “PERMITIR SU USO” para activar la habilidad.





Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta “muvit iO Home” y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta.

A continuación, toque “Vincular ahora” para enlazar su cuenta de “muvit iO Home”. El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación “muvit iO Home”. Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la app “muvit iO Home”, haga clic en “Vincular ahora” y seguidamente en “Autorizar” para finalizar la instalación. Toque “X” en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.



Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en “DETECTAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalice la búsqueda y dele a “LISTO”.



También puede decir “Alexa, descubre dispositivos” al asistente. Alexa buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos.

Dispositivos de control mediante comandos de voz


Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos:

“Alexa, activa/desactiva el Irrigador”

Nota: el Hub debe estar instalado en la aplicación muvit iO Home y el Irrigador debe estar vinculado al Hub.

Guía rápida de uso de Google Home para el control del sistema de riego inteligente Bluetooth Mesh

Abra la app de muvit iO Home, haga clic en “Perfil”, dele a “Asistente de Google”, haga clic sobre “Obtener”, dele a “Copiar” y vaya a la aplicación de Google Home. Pulse sobre el “+”, “Configurar dispositivo”, “Funciona con Google”, busque la habilidad “muvit iO Home”, pegue el PIN que copió anteriormente de la app de muvit, haga clic en la flecha y dele a “Autorizar”.

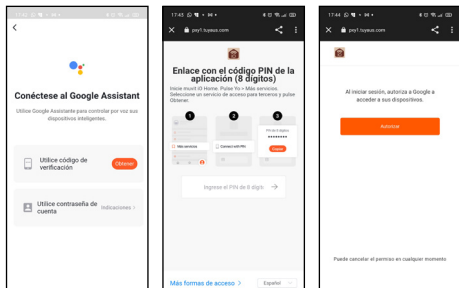

Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la app de Google Home podrá ver todos los dispositivos

inteligentes de su cuenta de la app “muvit iO Home”. Puede asignar estancias para cada dispositivo.

Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como:

“Ok Google, activa/desactiva el Irrigador”

Nota: el Hub debe estar instalado en la aplicación muvit iO Home y el Irrigador debe estar vinculado al Hub.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que el sistema de riego esté encendido y el LED parpadee según se muestra en la aplicación.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el producto.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión del Hub Bluetooth Mesh.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que el sistema de riego está en modo emparejamiento: el LED debe parpadear (ver imagen en la aplicación).

- Repita el proceso de configuración.
- Reinicie de fábrica el sistema de riego Bluetooth Mesh e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

El Hub Bluetooth Mesh y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade el producto por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la app.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: después de enchufar el Hub Bluetooth Mesh, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos hasta que el LED parpadee.

LED indicador del estado del Hub:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del "Modo Bluetooth".
- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración del "Modo AP".

DATOS DE GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia, S.L. garantiza el hardware y el software* incluidos en este producto por el término de (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

*Garantía en software aplicable al contenido por el producto físico (hardware), no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar donde compró este producto.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de la compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Sistema de Riego Bluetooth Mesh modelo MIOWBTS001, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD 2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOWBTS001/DOC_MIOWBTS001_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.


muvi*t* iO

PT

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO BT MESH + HUB BLUETOOTH



MANUAL DE INSTRUÇÕES



muvit iO

Obrigado por ter adquirido o Sistema de Rega Bluetooth Mesh M10WBTS001. O nosso objectivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Esperamos que aprecie o seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos neste manual antes de utilizar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar no uso indevido do produto, colocando o dispositivo e a si próprio em risco.

Advertências:

1. Não utilizar o produto se detectar qualquer defeito no seu exterior, tal como uma deformação ou buraco.
2. Em circunstância alguma deverá tentar reparar, abrir ou fazer quaisquer modificações ao produto. Isto pode danificar o equipamento e causar electrocussão e/ou ferimentos graves.
3. Não utilizar o produto se detectar um cheiro estranho, tal como queimadura, proveniente do produto. Contactar imediatamente o serviço ao cliente.
4. Não manusear qualquer aparelho eléctrico com as mãos molhadas e não colocar líquidos nas proximidades.
5. Evitar o uso de força excessiva ao operar o dispositivo.
6. Manter o dispositivo sempre limpo e seco.
7. Não utilizar solventes ou agentes químicos de limpeza para limpar o produto. Limpar suavemente com um pano seco.
8. Sob temperaturas de congelação, o Irrigador deve ser retirado da torneira e armazenado no interior para evitar possíveis danos causados pelo congelamento.

9. Limpar o filtro regularmente e substituí-lo se for usado para prolongar a vida útil do Irrigador.


INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS

- Pressão de água suportada: 0,5bar-8bar (7,25 psi-116psi).
- Fluxo de água suportado: funcionamento: 5L/min-35L/min (5L/min-35L/min).
- À prova de água: IP54.
- Fonte de alimentação do frigorífico: 3 pilhas alcalinas AAA (não incluídas).
- Entrada: NH(US) para 3/4" tap/hose - BSP(EU) para 1" ou 3/4" tap/hose.
- Saída: para mangueira de jardim padrão 3/4".
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW).


DIAGRAMA DO PRODUTO

Aparência

Irrigador inteligente Bluetooth

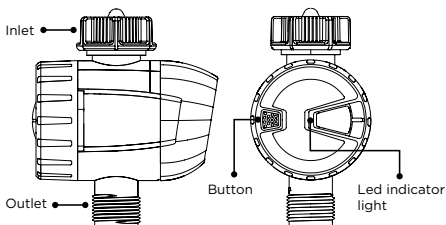

Bluetooth e Wi-Fi Hub



PRINCIPAIS FUNÇÕES

- Definir e verificar o horário de rega através da aplicação muvit iO Home, ligando-se com Bluetooth ou Wi-Fi utilizando o Hub.
- Activação e desactivação manual do temporizador de rega.
- Com 2 tipos de programação: programação normal, e ciclo e molhar.
- 24/48/72 horas de atraso meteorológico para precipitação.
- Rastreio do histórico de irrigação para evitar erros de funcionamento.
- Indicador de bateria fraca.
- Filtro embutido.

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO



1. Descarregar a aplicação “muvit iO Home”.

Para descarregar a aplicação, pode digitalizar o código QR abaixo. Também pode procurar por “muvit iO Home” na App Store ou no Google Play.



2. Registro

Se não tiver uma conta, terá de criar uma a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”; o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não estiver correcto, por favor mude-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”; após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos. Copie-a e depois terá de introduzir uma palavra-chave de 6 a 20 caracteres para criar a nova conta; clique em “Guardar” para completar o registro.






3. Adicionar dispositivo

Instalação do Hub:



Ligação Bluetooth (recomendada):

Activar Bluetooth e Localização no seu telefone. Uma vez aberta a aplicação, carregar no “+” ou “Adicionar dispositivo”, se o LED do Hub estiver a piscar a azul e cor-de-rosa aparecerá um ecrã a informar que foi detectado um novo dispositivo, seleccionar “Ir para adicionar”, “Adicionar” e depois seleccionar a sua rede Wi-Fi a partir da aplicação. Introduza a palavra-chave e clique em “Next” (Seguinte). Siga as etapas da aplicação para completar a instalação.



Ligação através do modo AP:

Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”. Seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verifique se o LED está a piscar lentamente, se não seguir as instruções da aplicação para o reiniciar, assinalar “Flashing slowly” e prima “Next”. Introduza a password da rede Wi-Fi, prima “Next”, depois a aplicação pedir-lhe-á para se ligar via Wi-Fi à rede “SmartLife-XXXX”, para o fazer clique em “Reconnect”, seleccionar a rede indicada acima, prima “Back” e siga as instruções da aplicação para completar a instalação.






Instalação do Irrigador sem Hub:

Antes de iniciar a instalação, desenroscar a frente do irrigador (ver imagem) e inserir 3 pilhas AAA. Após a instalação das baterias, premir e segurar o botão no irrigador durante 8s, o LED deve piscar rapidamente a azul, o que significa que o dispositivo está pronto para ser ligado.






Activar Bluetooth e Localização no seu telefone.
Uma vez aberta a aplicação, prima “+” ou “Adicionar dispositivo”, se o LED no Irrigador estiver a piscar, aparecerá um ecrã informando-o que foi detectado um novo dispositivo, seleccione “Adicionar” e siga os passos na aplicação para terminar a instalação.





Instalação do Irrigador com Hub:


O Hub deve ser instalado na aplicação. Active Bluetooth no seu telefone, abra a aplicação Home Muvit iO, clique no Hub, clique em “Add device”, depois em “New device”, verifique se o Irrigador está a piscar a azul rapidamente, se não carregar e manter premido o botão durante 8s, clique em “Continue” e siga as instruções na aplicação até que a instalação esteja completa.



Uma vez concluída a instalação, os dispositivos instalados serão exibidos na página inicial. Clique no Hub para verificar se o Irrigador foi associado com sucesso ao Hub.




Clique no Irrigador para entrar no painel de controlo do produto. São apresentadas as seguintes informações: data, estado da bateria, estado do dispositivo, informações meteorológicas, duração da última rega e próxima rega.



No fundo, existe um painel de controlo com várias opções: botão de rega manual, temporizador, temporizador e histórico de rega.



-  Botão de irrigação manual.
-  24/48/72 horas de atraso meteorológico.
-  Estabelecer o programa de rega com o programa normal e o ciclo e o programa de molhar.
-  Histórico de rega para monitorização da rega.





Prima o botão no canto superior direito  para entrar na página de

FUNCIONAMENTO MANUAL DO IRRIGADOR


Prima o botão “” para activar manualmente o Irrigador para começar a regar. O tempo padrão é de 10 minutos. Prima “” para desligar manualmente o Irrigador e parar a rega.

Tocar no círculo central para definir o tempo de rega manual, de 1 minuto a 24 horas.



ATRASSO METEOROLÓGICO

Toque na opção “Weather Delay” para activar a função de atraso da chuva. O atraso da chuva pode ser ajustado para 24H, 48H, 72H ou sem rega.




PROGRAMAÇÃO DA IRRIGAÇÃO

Na página de programação, após seleccionar o botão “+”, há dois tipos de rega a seleccionar: modo normal e modo de ciclo e modo de molhar.

Modo horário normal: significa que o dispositivo irá regar num horário específico.

Ciclo e modo de molhar: significa que o dispositivo irá executar o programa de rega repetidamente neste período.



Configuração de programação

Clique e escolha o tipo de programa de que necessita e confirme a hora de início da rega, duração, dias da semana para regar e guardar todas as configurações. O tipo de molho e ciclo tem diferentes opções de configuração. É necessário definir a hora de início da rega, a hora de fim da rega, a duração do ciclo e a duração do molho.

Add Timer
Device watering at a specified time

Start Time	End Time
16	21
17	22
18	23

Irrigation Duration Please Select >

☒ Weekdays To Water

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Save

Add Cycle Timer
Cycle and Soak

Start Time	End Time
16	21
17	22
18	23
19	24
20	25

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Cycle&Soak
During period,Cycle&Soak breaks watering down to multiple cycles to give the soil time to soak the water in for efficiency.

Cycle Duration Please Select >

Soak Duration Please Select >

Save

Os seguintes pontos devem ser tidos em conta na elaboração dos horários de irrigação:

1. O período mínimo de irrigação não pode ser mais longo do que o período total.
2. Haverá um aviso de conflito de horários quando os horários se sobrepõem, fazendo com que os horários de rega não sejam guardados.

Quando todos os horários estiverem definidos, serão exibidos na lista de temporizadores. Existe um botão de atalho atrás de cada grupo de horários para iniciar ou parar o horário directamente.

Timer

Normal Schedule

14:55

Irrigation Duration 1min

Mon, Wed, Fri

Cycle&Soak

15:54 - 18:54


Cycle&Soak Run 1min Soak 1min

Once

+

HISTÓRIA DA IRRIGAÇÃO

Cada plano de irrigação será registado no ecrã do histórico. É conveniente para os utilizadores acompanharem a execução dos horários de irrigação.




Irrigation History	
07/27 16:19	Cycle Duration 5s
07/27 15:01	Cycle Duration 14s
07/27 15:01	Cycle Duration 4s
07/27 13:32	Cycle Duration 10min
07/27 12:15	Cycle Duration 10min
07/27 12:41	Cycle Duration 1min

OPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO WI-FI COM ASSISTENTES DE VOZ

Guia rápido para usar o Amazon echo para controlar o Sistema de Rega Bluetooth Mesh Smart



Ligação de uma conta muvit iO Home ao Alexa

Toque em “Habilidades & Jogos” no menu inicial, depois procure por “muvit iO Home”. Selecciona “muvit iO Home” e toque em “ENABLE USE” para activar a habilidade.


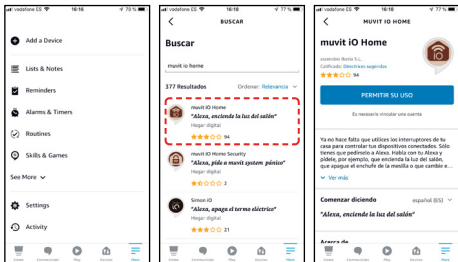


Será redireccionado para a página de ligação da conta. Introduza a sua conta “muvit iO Home” e a sua palavra-passe, não se esqueça de seleccionar o país/região a que

pertence a sua conta. Depois toque em “Ligar agora” para ligar a sua conta muvit iO Home. O país/região, conta e senha é o mesmo que usou para se inscrever na aplicação muvit iO Home. Se a aplicação lhe pedir para escolher entre várias aplicações, terá de seleccionar a aplicação “muvi iO Home”, clicar em “Ligar agora” e depois em “Autorizar” para completar a instalação. Toque em “X” no canto superior esquerdo da página para voltar à aplicação Alexa.



O Alexa precisa de procurar os seus dispositivos inteligentes antes de os poder controlar. Clique em “DETECTAR DISPOSITIVOS” aguarde que a pesquisa termine e carregue em “FEITO”.



Também pode dizer “Alexa, descobre dispositivos” ao assistente. Alexa irá procurar dispositivos que já tenham sido adicionados na aplicação “muvit iO Home”.

Nota: Cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, o Alexa deve voltar a buscar os dispositivos antes de os controlar.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz


Pode agora controlar os seus dispositivos inteligentes através do Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos:

“Alexa, activar/desactivar o Irrigador”.

Nota: O Hub deve ser instalado no muvit iO Home app e o Irrigador deve estar ligado ao Hub.

Guia rápido para usar o Google Home para controlar o seu Sistema de Irrigação Inteligente Bluetooth Mesh

Abra a aplicação Home muvit iO, clique em “Perfil”, carregue em “Google Assistant”, clique em “Obter”, carregue em “Copiar” e vá para a aplicação Home do Google. Clique no “+”, “Set up device”, “Works with Google”, encontre a habilidade “muvit iO Home”, cole o PIN que copiou anteriormente da aplicação muvit, clique na seta e carregue em “Authorise”.



Uma vez estabelecido o link da conta, pode visualizar todos os dispositivos inteligentes na sua conta da

aplicação Home muvit iO na aplicação Home do Google. Pode atribuir salas para cada dispositivo.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz

Pode agora usar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, usando comandos de voz como, por exemplo:

“Ok Google, activar/desactivar o Irrigador”.

Nota: O Hub deve ser instalado no muvit iO Home app e o Irrigador deve estar ligado ao Hub.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhar?

- Verificar se o sistema de irrigação está ligado e se o LED está a piscar, como se mostra na aplicação.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4GHz, em nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve colocar “Plus” ou “5G”. Em caso de dúvida, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verificar se os dispositivos ligados ao router atingem o limite máximo permitido. Por favor tente desligar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar o produto.
- Verificar se a função de filtragem MAC sem fios do router está activada. Remover o dispositivo da lista de filtros e certificar-se de que o router não está a proibir a ligação Bluetooth Mesh Hub.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta, indo às definições do seu telefone ou tablet, clique em “Wi-Fi”, seleccione a sua rede, seleccione esquecer e volte a ligar-se com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que o sistema de irrigação está em modo de emparelhamento: o LED deve piscar (ver imagem na aplicação).

- Repetir o processo de configuração.
- A fábrica repõe o sistema de rede em malha Bluetooth e tenta adicioná-lo novamente.

2. ¿Posso controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

O Bluetooth Mesh Hub e o dispositivo móvel devem estar sob a mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Após uma configuração bem sucedida do dispositivo, pode controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu aparelho com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em "Partilhar dispositivo", "Adicionar", seleccione um dos 3 métodos mostrados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo? reiniciar este dispositivo?

Reinicialização de fábrica: Depois de ligar o hub de malha Bluetooth, premir e manter premido o botão On/Off durante 8 segundos até o LED piscar.

LED indicador do estado do cubo:

- Intermitência rápida (duas vezes por segundo): a configuração "Modo Bluetooth" é iniciada.
- Intermitência lenta (uma vez a cada três segundos): é iniciada a configuração "Modo AP".

DADOS E GARANTIA SAT

Termos e Condições

innov8 Iberia garante o hardware e o software* incluído neste produto durante tres (3) anos, em todas as suas partes ou componentes, contra qualquer defeito de

*Garantia no software aplicável no que diz respeito ao produto físico, mas não na aplicação (App) de controlo dentro dos dispositivos móveis do consumidor.

fabrico e funcionamento a partir da data de entrega ao consumidor final e sem nenhum custo para este.

Para fazer efetiva esta garantia, não são exigidos quaisquer outros requisitos a não ser o envio deste produto juntamente com esta garantia e a fatura ou comprovativo de compra.

A garantia poderá ser exigida no local onde o produto foi comprado.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não coincidam com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, Sistema de Rega Bluetooth Mesh modelo M1OWBTS001, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/M1OWBTS001/DOC_M1OWBTS001_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.


muvi*t* iO



BT MESH IRRIGATION SYSTEM + BLUETOOTH HUB



USER MANUAL



muvit iO

Thank you for purchasing the Bluetooth Mesh Irrigation System MIOWBTS001. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in this manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the device and yourself at risk.

Warnings:

1. Do not use the product if you detect any defect on its exterior, such as a deformation or hole.
2. Under no circumstances should you attempt to repair, open or make any modifications to the product. This may damage the equipment and cause electrocution and/or serious injury.
3. Do not use the product if you detect any unusual odor, such as burning, coming from the product. Contact customer service immediately.
4. Do not handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.
5. Avoid using excessive force when using the device.
6. Keep the device clean and dry at all times.
7. Do not use solvents or chemical cleaning agents to clean the product. Wipe gently with a dry cloth.
8. Under freezing temperatures, the irrigator should be removed from the faucet and stored indoors to avoid possible damage from freezing.
9. Clean the filter regularly and replace it if worn to prolong the life of the Irrigator.


PRODUCT INFORMATION

- Water pressure supported: 0.5bar-8bar (7.25 psi-116psi).
- Supported water flow rate: working: 5L/min-35L/min.
- Waterproof: IP54.
- Irrigator Power: 3 AAA alkaline batteries (not included).
- Inlet: NH(US) for 3/4" faucet/hose - BSP(EU) for 1" or 3/4" faucet/hose.
- Outlet: for standard 3/4" garden hose.
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW).


PRODUCT DIAGRAM

Appearance

Bluetooth Smart Irrigation system

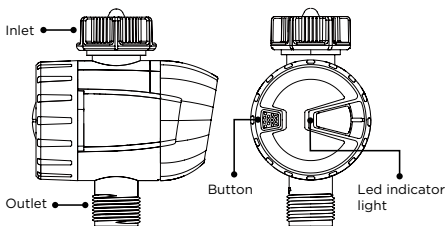

Bluetooth Wi-Fi Hub



MAIN FUNCTIONS

- Set and check the watering schedule via the muvit iO Home app, connecting with Bluetooth or Wi-Fi using the Hub.
- Manual activation and deactivation of the watering timer.
- With 2 types of scheduling: normal schedule, and cycle and soak.
- 24/48/72 hour weather delay for rainfall.
- Watering history tracking to avoid operating errors.
- Low battery indicator.
- Built-in filter.

USE OF THE APPLICATION



1. Download the “muvit iO Home” application.

To download the app, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit iO Home” in the app Store or Google Play.



2. Register

If you do not have an account, you will have to create one from the application itself. Open the app, click “Create account”; the system automatically recognizes your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”; after a few seconds you will receive an email at the same address with a 6-digit PIN code. Copy it and then enter a password of 6 to 20 characters to create the new account; click “Save” to complete the registration.






3. Add device

HUB installation



Connection via Bluetooth (recommended):

Activate Bluetooth and Location on your phone. Once the application is open, hit the “+” or “Add device”, if the Hub LED is flashing blue and pink you will get a screen informing you that a new device has been detected, select “Go to add”, “Add” and then select your Wi-Fi network from the application. Enter the password and click “Next”. Follow the steps in the application to complete the installation.



Connection via AP Mode:

Activate the Phone Location. Once the application is open, click “+” or “Add device”. Select the purchased product to enter the installation wizard. Check that the LED is blinking slowly, if not follow the App prompts to reset it, tick the “Blinking slowly” tick and press “Next”. Enter the password of the Wi-Fi network, press “Next”, then the application will ask you to connect via Wi-Fi to the network “SmartLife-XXXX”, to do this click on “Reconnect”, select the network indicated above, press “Back” and follow the instructions of the application to complete the installation.






Installation of the Irrigator without Hub:

Before starting the installation unscrew the front part of the irrigator (see picture) and insert 3 AAA batteries. After installation of the batteries, press and hold the button on the irrigator for 8s, the LED should flash blue quickly, which means that the device is ready to be connected.






Activate the Bluetooth and Location on the phone. Once the application is open, press “+” or “Add device”, if the LED on the Irrigator is blinking a screen will appear informing you that a new device has been detected, select “Add” and follow the steps in the application to complete the installation.





Installation of the Irrigator with Hub:


The Hub must be installed in the app. Activate Bluetooth on the phone, open the muvit iO Home app, click on the Hub, hit “Add device”, then “New device”, check that the Irrigator is flashing blue quickly, if not press and hold the button for 8s, hit “Continue” and follow the App instructions until the installation is complete.



Once the installation is complete, the installed devices will be displayed on the home page. Click on the Hub to verify that the Irrigator has been successfully associated to the Hub.



Click on the Irrigator to enter the product control panel. The following information is displayed: date, battery status, device status, weather information, duration of last watering and next watering.




At the bottom, there is a control panel with several options: manual watering button, weather delay, timer and watering history.



-  Manual watering button.
-  Weather delay of 24/48/72 hours.
-  Setting the irrigation schedule with the normal program and the cycle and soak program
-  Irrigation history for irrigation monitoring.


Press the button in the upper right corner  to enter into the device information page.



MANUAL OPERATION OF THE IRRIGATION SYSTEM


Press the button “” Pulse minutes. Pulse “” “to manually activate the Irrigator to start watering. The default time is 10.

Touch the center circle to set the manual watering time, from 1 minute to 24 hours.



WEATHER DELAY

Touch the “Weather Delay” option to activate the rain delay function. The rain delay can be set to 24H, 48H, 72H or no watering.




IRRIGATION SCHEDULING

On the programming page, after selecting the “+” button, there are two types of watering to select: normal mode and cycle and soak mode.

Normal schedule mode: means the device will water on a specific schedule.

Cycle and soak mode: means the device will run the watering program repeatedly in this period.



PROGRAMMING CONFIGURATION

Click and choose the type of program you need and confirm the watering start time, duration, days of the week to water and save all settings.

The soak and cycle type has different setting options. You need to set the watering start time, watering end time, cycle duration and soak duration.


The following points should be taken into account when making irrigation schedules:

1. The minimum irrigation period cannot be greater than the total period.
2. There will be schedule conflict warning when schedules overlap, causing watering plans not to be saved.

When all plans are set, they will be displayed in the timer list. There is a shortcut button behind each group of schedules to start or stop the schedule directly.

IRRIGATION HISTORY

Each watering plan will be recorded in the history screen. It is convenient for users to keep track of the execution of irrigation schedules.




Statistics	
Irrigation History	
07/27 16:19	Cycle Duration 5s
07/27 15:01	Cycle Duration 14s
07/27 15:01	Cycle Duration 4s
07/27 13:32	Cycle Duration 10min
07/27 12:15	Cycle Duration 10min
07/27 12:41	Cycle Duration 1min

OPERATION OF THE WI-FI IRRIGATION SYSTEM WITH VOICE ASSISTANTS

Quick guide to using Amazon echo for Bluetooth Mesh smart irrigation system control.



Linking a “muvit iO Home” account with Alexa

Tap “Skills & Games” in the home menu, then search for “muvit iO Home”. Select “muvit iO Home” and tap “ENABLE USE” to activate the skill.


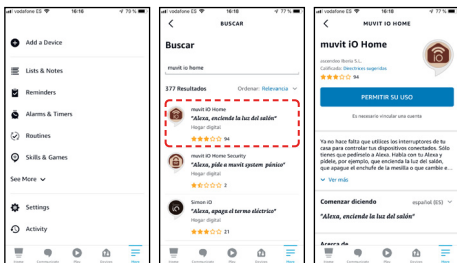


You will be redirected to the account link page. Enter your “muvit iO Home” account and your password, do not forget to select the country/region your account

belongs to. Then tap “Link now” to link your “muvit iO Home” account. The country/region, account and password is the same as the one you used to sign up for the “muvit iO Home” application. If the application asks you to choose between several applications you will have to select the “muvit iO Home” app, click “Link now” and then “Authorize” to finish the installation. Tap “X” at the top left of the page to return to the Alexa app.



Alexa needs to search for your smart devices before it can control them. Click on “DETECT DEVICES”, wait for the search to finish and hit “DONE”.



You can also say “Alexa, discover devices” to the assistant. Alexa will search for devices that have already been added in the “muvit iO Home” app.

Note: every time you change the device name in the “muvit iO Home” app, Alexa must re-find the devices before controlling them.

Device control by voice commands


You can now control your smart devices through Alexa. You can use the following commands to control your devices:

“Alexa, activate/deactivate the Irrigator.”

Note: the Hub must be installed on the muvit iO Home app and the Irrigator must be linked to the Hub.

Quick guide to using Google Home to control the Bluetooth Mesh smart irrigation system.

Open the muvit iO Home app, click on “Profile”, hit “Google Assistant”, click on “Get”, hit “Copy” and go to the Google Home app. Click on the “+”, “Set up device”, “Works with Google”, find the “muvit iO Home” skill, paste the PIN you copied earlier from the muvit app, click on the arrow and give it to “Authorize”.

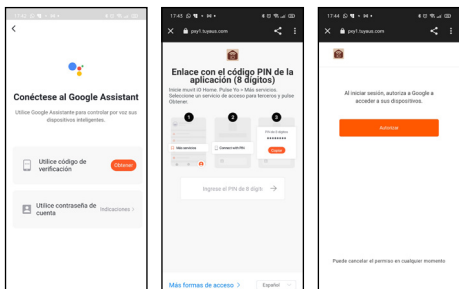

Once the account link is established, in the Google Home app you will be able to see all smart devices in your

“muvit iO Home” app account. You can assign rooms for each device.

Device control by voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, using voice commands such as:

“Ok Google, activate/deactivate the Irrigator”.

Note: The Hub must be installed in the muvit iO Home application and the Irrigator must be linked to the Hub.

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device setup process has failed?

- Check that the irrigation system is turned on and the LED is flashing as shown in the application.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network, in the name of the Wi-Fi network (SSID) you should not put “Plus” or “5G”. If in doubt you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the devices connected to the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the product.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the Bluetooth Mesh Hub connection.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct, to do this go to the phone or tablet settings, click on “Wi-Fi”, select your network, give it to forget and reconnect with the password of your network.
- Make sure that the irrigation system is in pairing mode: the LED should flash (see image in the app).
- Repeat the configuration process.

- Factory reset the Bluetooth Mesh irrigation system and try to add it again.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The Bluetooth Mesh Hub and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the product is first added. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, select the product, click on the pencil on the top right, give it to "Share device", "Add", select one of the 3 methods shown in the application and follow the app prompts.

4. How to reset this device?

Factory reset: after plugging in the Bluetooth Mesh Hub, press and hold the on/off button for 8 seconds until the LED flashes.

Hub status indicator LED:

- Fast blinking (twice per second): the "Bluetooth Mode" configuration starts.
- Slow blinking (once every three seconds): the "AP Mode" setting starts.

WARRANTY & TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Terms and Conditions

innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for the term of three (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one. To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

*Warranty on software applicable to the software that contains the physical product, not on the control application (App) within the consumer's mobile devices.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Under the present document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, WiFi irrigation system Bluetooth Mesh model MIOWBTS001, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOWBTS001/DOC_MIOWBTS001_EN.pdf

muvi*t* iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.


muvi*t* iO



SYSTÈME D'IRRIGATION BT MESH + BLUETOOTH HUB



MANUEL D'INSTRUCTIONS



muvit iO

Merci d'avoir acheté le système d'irrigation Bluetooth Mesh M1OWBTS001. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Important:

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger l'appareil et vous-même.

Avertissements:

1. N'utilisez pas le produit si vous détectez un quelconque défaut sur son extérieur, tel qu'une déformation ou un trou.
2. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit. Cela pourrait endommager l'équipement et provoquer une électrocution et/ou des blessures graves.
3. N'utilisez pas le produit si vous détectez une odeur étrange, telle qu'une odeur de brûlé, provenant du produit. Contactez immédiatement le service clientèle.
4. Ne manipulez pas d'appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez pas de liquide à proximité.
5. Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de l'appareil.
6. Gardez l'appareil propre et sec à tout moment.
7. N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le produit. Essayez doucement avec un chiffon sec.
8. En cas de gel, l'Irrigator doit être retiré du robinet et stocké à l'intérieur pour éviter tout dommage éventuel dû au gel.

9. Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le s'il est usé pour prolonger la durée de vie de l'Irrigator.


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Pression d'eau supportée: 0,5bar-8bar (7,25 psi-116psi).
- Débit d'eau supporté: Fonctionnement : 5L/min-35L/min (5L/min-35L/min).
- Étanchéité: IP54.
- Alimentation de l'irrigateur: 3 piles alcalines AAA (non incluses).
- Entrée: NH(US) pour robinet/tuyau 3/4" - BSP(EU) pour robinet/tuyau 1" ou 3/4".
- Sortie: pour tuyau d'arrosage standard de 3/4".
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW).


DIAGRAMME DU PRODUIT

Apparence

Irrigateur intelligent Bluetooth

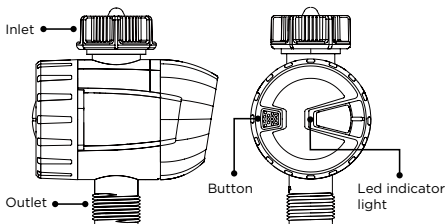

Hub Bluetooth et Wi-Fi



FONCTIONS PRINCIPALES

- Définissez et vérifiez le programme d'arrosage via l'application muvit iO Home, en vous connectant par Bluetooth ou Wi-Fi à l'aide du Hub.
- Activation et désactivation manuelle de la minuterie d'arrosage.
- Avec 2 types de programmation: programmation normale, et cycle et trempage.
- Retard de 24/48/72 heures pour les précipitations.
- Suivi de l'historique d'arrosage pour éviter les erreurs de manipulation.
- Indicateur de batterie faible.
- Filtre intégré.

UTILISATION DE L'APPLICATION



1. Téléchargez l'application "muvit iO Home"

Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" dans l'App Store ou Google Play.



2. Enregistrement

Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un à partir de l'application elle-même. Ouvrez l'application, cliquez sur "Créer un compte"; le système reconnaît automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, veuillez le modifier. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification"; après quelques secondes, vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres. Copiez-le et vous devrez ensuite saisir un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le nouveau compte; cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.






3. Ajouter un dispositif

Installation du moyen:



Connexion via Bluetooth (recommandée):

Activez Bluetooth et Location sur votre téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur le bouton "+" ou "Ajouter un appareil", si la LED du Hub clignote en bleu et en rose, un écran apparaîtra pour vous informer qu'un nouvel appareil a été détecté, sélectionnez "Aller à l'ajout", "Ajouter", puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'application. Entrez le mot de passe et cliquez sur "Suivant". Suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.



Connexion via le mode AP:

Activez la localisation du téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur "+" ou "Ajouter un appareil". Sélectionnez le produit acheté pour accéder à l'assistant d'installation. Vérifiez que le voyant clignote lentement, si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'application pour le réinitialiser, cochez la case "clignotement lent" et appuyez sur "Suivant". Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, appuyez sur "Next", puis l'application vous demandera de vous connecter via Wi-Fi au réseau "SmartLife-XXXX", pour cela cliquez sur "Reconnect", sélectionnez le réseau indiqué ci-dessus, appuyez sur "Back" et suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.






Installation de l'Irrigateur sans moyen:

Avant de commencer l'installation, dévissez l'avant de l'irrigateur (voir photo) et insérez 3 piles AAA. Après avoir installé les piles, appuyez et maintenez le bouton de l'irrigateur pendant 8s, la LED doit clignoter rapidement en bleu, ce qui signifie que l'appareil est prêt à être connecté.






Activez Bluetooth et Location sur votre téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur "+" ou "Ajouter un dispositif", si la LED de l'Irrigateur clignote, un écran apparaîtra pour vous informer qu'un nouveau dispositif a été détecté, sélectionnez "Ajouter" et suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.





Installation de l'Irrigateur avec Hub:


Le Hub doit être installé dans l'application. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, ouvrez l'application muvit iO Home, cliquez sur le Hub, cliquez sur "Ajouter un dispositif", puis "Nouveau dispositif", vérifiez que l'Irrigator clignote rapidement en bleu, si ce n'est pas le cas, appuyez et maintenez le bouton pendant 8s, cliquez sur "Continuer" et suivez les instructions dans l'application jusqu'à ce que l'installation soit terminée.



Une fois l'installation terminée, les dispositifs installés seront affichés sur la page d'accueil. Cliquez sur le concentrateur pour vérifier que l'Irrigateur a été associé avec succès au concentrateur.



Cliquez sur l'Irrigator pour accéder au panneau de contrôle du produit. Les informations suivantes sont affichées : date, état de la batterie, état de l'appareil, informations météorologiques, durée du dernier arrosage et du prochain arrosage.




En bas, il y a un panneau de commande avec plusieurs options: bouton d'arrosage manuel, délai météo, minuterie et historique d'arrosage.





-  Bouton d'arrosage manuel.
-  Délai météorologique de 24/48/72 heures.
-  Réglage de l'horaire d'arrosage avec le programme normal et le programme cycle et trempage.
-  Historique d'irrigation pour le suivi de l'irrigation.

Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit  pour accéder à la page d'informations sur l'appareil.




FONCTIONNEMENT MANUEL DE L'IRRIGATEUR

Pressez le bouton "" pour activer manuellement l'Irrigateur et commencer l'arrosage. La durée par défaut est de 10 minutes. Pressez "" pour éteindre manuellement l'Irrigateur et arrêter l'arrosage. Touchez le cercle central pour régler la durée de l'arrosage manuel, de 1 minute à 24 heures.



DÉLAI MÉTÉOROLOGIQUE

Touchez l'option "Délai de pluie" pour activer la fonction de délai de pluie. Le délai de pluie peut être réglé sur 24H, 48H, 72H ou aucun arrosage.




PROGRAMMATION DE L'IRRIGATION

Sur la page de programmation, après avoir sélectionné le bouton "+", il est possible de sélectionner deux types d'arrosage: le mode normal et le mode cycle et trempage.

Mode horaire normal: signifie que le dispositif arrose selon un horaire précis.

Mode cycle et trempage: signifie que l'appareil exécutera le programme d'arrosage de manière répétée pendant cette période.



CONFIGURATION DE LA PROGRAMMATION

Cliquez et choisissez le type de programme dont vous avez besoin et confirmez l'heure de début d'arrosage, la durée, les jours de la semaine à arroser et enregistrez tous les paramètres.

Le type de trempage et de cycle comporte différentes options de réglage. Vous devez régler l'heure de début d'arrosage, l'heure de fin d'arrosage, la durée du cycle et la durée de trempage.

Add Timer
Device watering at a specified time

...	...
16	21
17	22
18	23
...	...

Irrigation Duration Please Select >

☒ Weekdays To Water

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Save

Add Cycle Timer
Cycle and Soak

Start Time	End Time
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20
...	...

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Cycle&Soak
During period Cycle&Soak breaks watering down to multiple cycles to give the soil time to soak the water in for efficiency.

Cycle Duration Please Select >

Soak Duration Please Select >

Save

Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'élaboration des programmes d'irrigation:

1. La période minimale d'irrigation ne peut être plus longue que la période totale.
2. Il y aura un avertissement de conflit d'horaire lorsque les horaires se chevauchent, ce qui fait que les horaires d'arrosage ne sont pas sauvegardés.

Lorsque toutes les programmations sont définies, elles s'affichent dans la liste des programmations. Il y a un bouton de raccourci derrière chaque groupe d'horaires pour démarrer ou arrêter directement l'horaire.

Timer

Normal Schedule

14:55

Irrigation Duration 1min

Mon, Wed, Fri

Cycle&Soak

15:54 - 18:54

Cycle&Soak Run 1min Soak 1min


Once

+

HISTOIRE DE L'IRRIGATION

Chaque plan d'arrosage sera enregistré dans l'écran d'historique. Il est pratique pour les utilisateurs de suivre l'exécution des programmes d'irrigation.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'IRRIGATION Wi-Fi AVEC ASSISTANTS VOCAUX





Irrigation History	
07/27 16:19	Cycle Duration 5s
07/27 15:01	Cycle Duration 14s
07/27 15:01	Cycle Duration 4s
07/27 13:32	Cycle Duration 10min
07/27 12:15	Cycle Duration 10min
07/27 12:41	Cycle Duration 1min

Guide rapide pour utiliser Amazon echo afin de contrôler le système d'arrosage intelligent Bluetooth Mesh



Lier un compte muvit iO Home avec Alexa

Appuyez sur "Compétences et jeux" dans le menu d'accueil, puis recherchez "muvit iO Home". Sélectionnez "muvit iO Home" et appuyez sur "ENABLE USE" pour activer la compétence.




Vous serez redirigé vers la page de liaison du compte. Entrez votre compte "muvit iO Home" et votre mot de passe, n'oubliez pas de sélectionner le pays/la région auquel votre compte appartient. Appuyez ensuite sur "Link now" pour lier votre compte muvit iO Home. Le

pays/région, le compte et le mot de passe sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés pour vous inscrire à l'application muvit iO Home. Si l'application vous demande de choisir entre plusieurs applications, vous devrez sélectionner l'application "muvit iO Home", cliquer sur "Link now" puis sur "Authorise" pour terminer l'installation. Appuyez sur "X" en haut à gauche de la page pour revenir à l'application Alexa.



Alexa doit rechercher vos appareils intelligents avant de pouvoir les contrôler. Cliquez sur " DÉTECTER DISPOSITIFS", attendez que la recherche soit terminée et cliquez sur " FAIT ".



Vous pouvez également dire “Alexa, découvre les appareils” à l’assistant. Alexa recherchera les appareils qui ont déjà été ajoutés dans l’application “muvit iO Home”.

Remarque: chaque fois que vous changez le nom d’un appareil dans l’application “muvit iO Home”, Alexa doit aller chercher à nouveau les appareils avant de les contrôler.

Contrôle des appareils par commandes vocales


Vous pouvez désormais contrôler vos appareils intelligents via Alexa. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour contrôler vos appareils:

“Alexa, active/désactive l’Irrigateur”.

Remarque: Le Hub doit être installé dans l’application muvit iO Home et l’Irrigateur doit être relié au Hub.

Guide rapide pour utiliser Google Home afin de contrôler votre système d’irrigation intelligent Bluetooth Mesh

Ouvrez l’application muvit iO Home, cliquez sur “Profil”, cliquez sur “Google Assistant”, cliquez sur “Obtenir”, cliquez sur “Copier” et allez dans l’application Google Home. Cliquez sur le “+”, “Configurer l’appareil”, “Fonctionne avec Google”, trouvez la compétence “muvit iO Home”, collez le code PIN que vous avez copié précédemment depuis l’application muvit, cliquez sur la flèche et cliquez sur “Autoriser”.



Une fois que le lien avec le compte a été établi, vous pouvez voir tous les appareils intelligents de votre compte muvit iO Home app dans l'application Google Home. Vous pouvez attribuer des salles à chaque appareil.

Contrôle des appareils par commandes vocales

Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos appareils intelligents, en utilisant des commandes vocales telles que:

“Ok Google, active/désactive l'Irrigateur”.

Remarque: Le Hub doit être installé dans l'application muvit iO Home et l'Irrigateur doit être relié au Hub.

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET/OU FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de paramétrage du dispositif a échoué?

- Vérifiez que le système d'irrigation est allumé et que le voyant clignote comme indiqué dans l'application.
- Vérifiez si votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID), vous ne devez pas mettre “Plus” ou “5G”. En cas de doute, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés au routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer le produit.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez le périphérique de la liste de filtres et vérifiez que le routeur n'interdit pas la connexion du Mesh Hub Bluetooth.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct en allant dans les paramètres de votre téléphone ou tablette, cliquez sur “Wi-Fi”, sélectionnez votre réseau, sélectionnez oublier et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.

- Assurez-vous que le système d'irrigation est en mode d'appairage: le voyant doit clignoter (voir l'image dans l'application).
- Répétez le processus de configuration.
- Réinitialisez le système d'irrigation Bluetooth Mesh et essayez de l'ajouter à nouveau.

2. Je peux contrôler le dispositif via le réseau Mobile 2G/3G/4G?

L'ampoule LED Wi-Fi et le dispositif mobile doivent être sous le même réseau Wi-Fi lorsque l'ampoule LED Wi-Fi est ajoutée pour la première fois. Après une configuration réussie du dispositif, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment réinitialiser ce dispositif?

Réinitialisation d'usine: après avoir branché le concentrateur Mesh Bluetooth, appuyez sur le bouton On/Off pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote.

LED d'indication de l'état du hub:

- Clignotement rapide (deux fois par seconde) : la configuration du "Mode Bluetooth" est lancée.
- Clignotement lent (une fois toutes les trois secondes) : le réglage du "Mode AP" est lancé.

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

*Garantie sur le software applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants:

Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, Système d'irrigation Bluetooth Mesh modèle MIOWBTS001, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOWBTS001/DOC_MIOWBTS001_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

Ascendeo France

Adresse: 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charpieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.